

# KSED65NEE

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Produktgrupp | Köksfläkt              |
| Fläkttyp     | Väggmonterad köksfläkt |
| Design       | Skorsten               |
| Filtrering   | Utdrivning             |
| Material     | Lackat material        |
| Typ av stål  | Borstad                |
| EAN-kod      | 8017709212063          |
| Estetik      | Victoria               |
| Färg         | Svart                  |
| Logga        | Med screentryck        |



## Kommandon

|            |        |
|------------|--------|
| Kontroller | Slider |
|------------|--------|

## Program / funktioner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Antal hastigheter | 3 |
|-------------------|---|

## Teknisk specifikation

|                                                                                    |                                                                                     |                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|  |  |                                    |           |
| Antal ljuskällor                                                                   | 2                                                                                   | Antal filter                       | 2         |
| Typ av lampa                                                                       | LED                                                                                 | Fettfilter                         | Aluminium |
| Effekt lampa                                                                       | 1 W                                                                                 | Luftutlopp                         | 150 mm    |
| Ljusets färgtemperatur, skala (°K)                                                 | 4000 °K                                                                             | Minsta avstånd till gashäll        | 750 mm    |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0)                                                | 600 m³/h                                                                            | Minsta avstånd till elektrisk häll | 650 mm    |
| Motoreffekt                                                                        | 200 W                                                                               | Backventil                         | Ja        |

|             | Kapacitet (IEC 61591)<br>[m³/h] | Ljudnivå (IEC 60704-2-13)<br>[dBA] |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Hastighet 1 | 351                             | 53                                 |
| Hastighet 2 | 420                             | 57                                 |

|                |     |    |
|----------------|-----|----|
| Hastighet<br>3 | 635 | 67 |
|----------------|-----|----|

## Kapacitet/energietikett



|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 60 kWh/a    |
| Energiklass (EEC)                        | B           |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 26          |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | B           |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 100,2 lux/W |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A           |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 74,4 %      |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | D           |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 351 m³/h    |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 635 m³/h    |


|                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 53 dBA   |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 67 dBA   |
| Tidsökningsfaktor (F)                                                                  | 1,1      |
| Energieffektivitetsindex                                                               | 62,2     |
| Mest effektiva luftflöde (Qbep)                                                        | 355 m³/h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 385 Pa   |
| Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 146 W    |
| Ljusets anslutningseffekt (WI)                                                         | 2 W      |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 221 lux  |
| Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)                                                        | 67 dBA   |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |          |
|-------------------|-----------|----------------|----------|
| Anslutningseffekt | 202 W     | Frekvens       | 50-60 Hz |
| Spänning          | 220-240 V | Sladdens längd | 1000 mm  |

## Även tillgängligt

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Andra tillgängliga färger | Vit, Rostfritt stål, Creme |
|---------------------------|----------------------------|

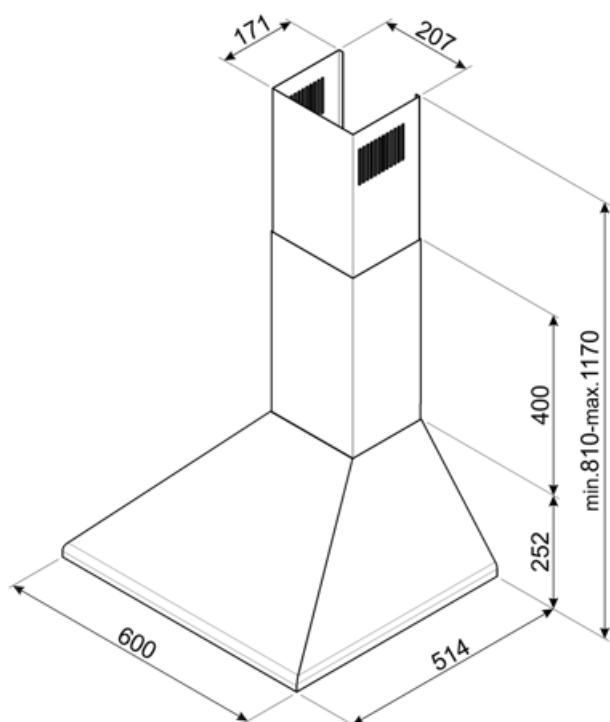

---

## Kompatibela Tillbehör

---



### FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



### KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål  
AISI304 Filtret kan diskas i  
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och  
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen  
på 180 °C, i 25 minuter

---

## Symbols glossary

---



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.