

SIA1963D



Produktgrupp

Inbyggnad

Storlek

Strömtillförsel

Typ

EAN-kod

Häll


Rak kant eller planmontering

90 cm

Elektrisk

Induktionshäll

8017709304034

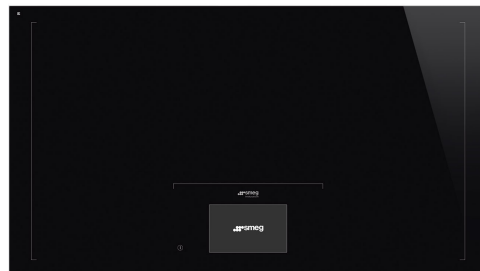

Estetisk linje



Estetik

Färg

Finish

Material

Typ av glas

Typ av glaskant

Typ av kontroller

Slidekontroll

Slidekontroll

Vredens placering

Färg på markeringar

Andra tillgängliga färger

Universiell

Svart

Glas

Glas

"Glas" Keramisk

Rak kant

Vivo Screen Max

Ja

TFT

Front

Grå

Grå, Silver

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll

Timer

Antal kokzoner tillagning med booster

På/av knapp

Effektnivåer

6


Automatisk avstängning

6

Ja


17

Alternativ



Multizon	Ja	Timer	1
Typ av flexibel zon	AreaZone	Koktidslarm	Ja
Standard inbyggnadsmått	500-916 mm	Restvärmeindikator	Ja
Multizon	Ja	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 a 11100 - step 100 W
Automatisk uppkokning	Ja	Demoläge	Ja
Sjudningsfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Dubbelzon	Ja
Smältning/lågtemperaturtillagning	Ja	Quick start	Ja
Timer	6	Snabbval av nivåer	Ja
Paus	Ja		

Teknisk specifikation




Mitten - Induktion Multizon - 2.40 kW - Booster 3.70 kW - 84.0x40.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kockärlsavkänning	Ja, min 10 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kockärlsavkänning med indikering	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja		

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	11100 W	Typ av elkabel som medföljer	Ja, 1- och 2-fas
Ström	49 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Trefas	Kontakt	No
Typ av sladd	Enkel och dubbel fas		

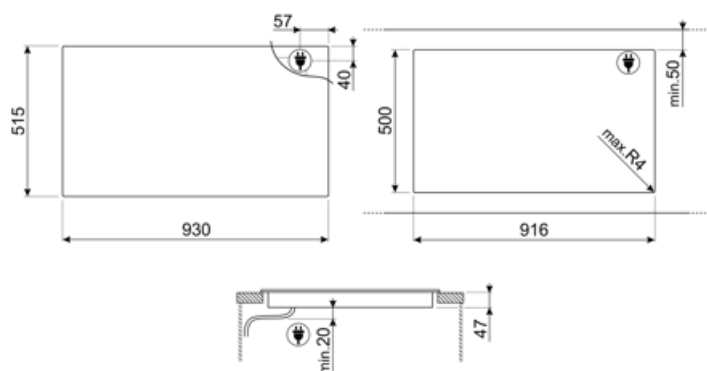

Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Automatisk sammankoppling för större yta		Permanent kökkärleksavkänning
	Automatisk kokfunktion: en sensor bekräftar när kokpunkten har uppnåtts och sedan signalerar en akustisk varning att ingredienserna kan tillsättas, vilket sparar tid och energi.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		7" TFT touch, högupplöst display i färg
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Möjlighet att flytta grytan var som helst utan att stänga av de ursprungliga inställningar som valts.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		lämplig för långsam smältning av känsliga livsmedel som choklad eller smör.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C sloknar indikatorn.		Sjudningsfunktion: Perfekt för långkokning, förhindrar att maten kokar över eller fastnar i pannan.
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Dubbelzon		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Elegant yta i silver eller svart med markeringarna under glaset för en mjukare känsla, hög kontrast utan slitage av markeringar		

Benefit (TT)

Induktionshällar

Snabb tillagning och exakt temperaturkontroll

Glas

Ljusstyrka och elegans i köket: det syraetsade glaset ger ytan ett raffinerat, modernt utseende som förbättrar utrymmet.

Glasartad

Elegant estetik med glasartat glas, glansigt och transparent i en svart underton

Vivo Screen Max display

Omedelbar visuell kontroll med 7" TFT-skärmen, som känner av kokkärllets position, form och storlek för en anpassad upplevelse

Kontrollvredets frontalposition

Omedelbar och intuitiv kontroll tack vare främre kontroller, lättillgängliga för praktisk användning.

Håll varm-funktion

Rätterna serveras alltid vid rätt temperatur, även efter tillagning, tack vare Keep Warm-funktionen

Extrem flexibilitet med 17 effektnivåer för exakt temperaturkontroll

Automatisk kokfunktion

Automatisk kokning vid 92°C för att förenkla beredningar som kräver precision

Smältning/lågtemperaturtillagning

Ömtåliga ingredienser som smör eller choklad kan smältas vid 44 °C på ett kontrollerat sätt

AreaZone

Gratis kokkärlspositionering tack vare Area-teknik, som tar bort fasta kokzoner

Automatisk kokkärlsavkänning med indikering

Automatisk aktivering av rätt kokzon med Autopot Detection, som känner igen kastrullen utan att användaren behöver ingripa

Follow Pot

Inställningarna förblir aktiva även när kokkärlen flyttas, tack vare Follow Pot-funktionen