

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B3



Medföljande tillbehör

2 x Grillgaller, 1 x Långpanna

Extra tillbehör

AOVG9MC00S Barnsäkerhetslås, HZ327000 Pizzasten med träspade, HZ530000 Tvådelat djup plåt, HZ531010 Bakplåt, nonstick-beläggning, HZ532010 Extra djup långpanna, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillplåt, HZ631070 Ugnsplåt, emaljerad, tål pyrolys, HZ632070 Långpanna, emaljerad, tål pyrolys, HZ634000 Ugns-galler (standard), HZ636000 Diskmaskinbar långpanna i glas, HZ65MA00 Monteringsset, hyllplan för installation, HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorlist, HZ915003 Glaspanna 5,4l med lock

Den intelligenta mikrovågsugnen med varioSpeed har även en ugnsassistent med röststyrning för intuitiv programinställning.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Pekskärmsnavigering för intuitiv hantering.
- ✓ cookControl Pro: Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- ✓ Matlagningssassistent: Ställ intuitivt in rätt program.
- ✓ varioSpeed: Tillaga fantastiska rätter upp till 50 % snabbare.
- ✓ Home Connect med fjärrstyrning och övervakning: Frigör din smarta ugn's fulla potential.

Beskrivning

Tekniska data

Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
 Typ av regler: Elektronisk
 Mått: 455x594x548 mm
 Ugnens invändiga mått (H x B x D): 237 x 480 x 392 mm
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 Nettovikt: 33.5 kg
 Bruttovikt: 36.0 kg
 EAN kod: 4242003961094
 Maximal mikrovågseffekt¹: 900 W
 Anslutningseffekt: 3600 W
 Säkringsskydd: 16 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Medföljande tillbehör: 2 x Grillgaller, 1 x Långpanna



¹ Intelligent invertertechnik: maximal effekt regleras till 600 W vid längre drift

iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B3

Beskrivning

Ugnstyp / Ugnsfunktioner

- Kompaktugn med mikrofunktion med 16 uppvärmningsmetoder: över-/undervärme, varmluftgrill, stor variogrill, liten grill, separat undervärme, förvärmning, skonsam ugnvärme, varmluft, mikrovågor, grill halv bredd + mikro, grill + mikro, varmluftsgrill + mikro, över- och undervärme + mikro, varmluft
- Max. effekt: 900 W; 5 Mikroeffekt (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverterteknik: maximal utgångseffekt regleras till 600 W när den används vid längre drift
- Temperaturintervall 30 °C - 230 °C
- Volym: 45 l

Nivåer & Teleskopskenor

- Antal nivåer: 3 st

Design

- touchControl
- Ugnens insida i antracit-färgad emalj

Rengöring

- Hydrolys rengöring

Komfort

- Ugnsassistent med röststyrning
- TFT-touchDisplay
- Digitalur
- Automatiskt temperaturförslag
- Visar aktuell ugnstemperatur
- Optisk temperaturkontroll
- Mjukt att både öppna och stänga luckan, softMove
- softMove
- cookControl Pro
- Snabbuppvärmning: Snabbstart, med automatisk återgång
- ugnsbelysningen kan stängas av, LED-belysning
- Inbyggd kylfläkt
- Home Connect: trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta

Medföljande tillbehör

- Grillgaller, Långpanna

Miljö och Säkerhet

- Värmeskyddad ugnslucka 40° C, uppmätt vid 180° C över-/undervärme, efter 1 timme, mätpunkt mitt på ugnsluckan
- 3 st: CoolTouch dörr
- Övriga säkerhetsfunktioner: barnspärr för ugnsfunktioner, restvärmeindikation, säkerhetsavstängning för ugn, start-/stopptangent, luckströmbrytare, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Sladdlängd: 150 cm
- Anslutningsvärde el totalt: 3.6 kW; Spänning 220-240 V


Mått:

- Mått (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm

- Nisch mått (HxBxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- För mått se måttskiss
- Vi rekommenderar att du väljer kompletterande produkter från iQ700, för att försäkra dig om en optimal designkombination av dina inbyggda vitvaror.


iQ700, Kompaktugn med mikro, 60 x 45 cm, Svart CM724G1B3

Måttskisser


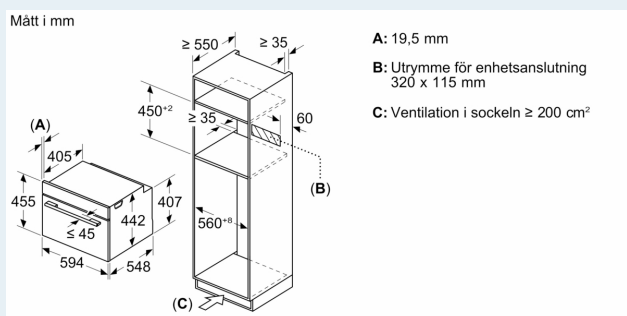


Inbyggnad av två enheter på varandra

Luftutbyte

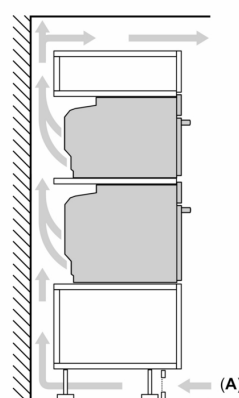


A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$

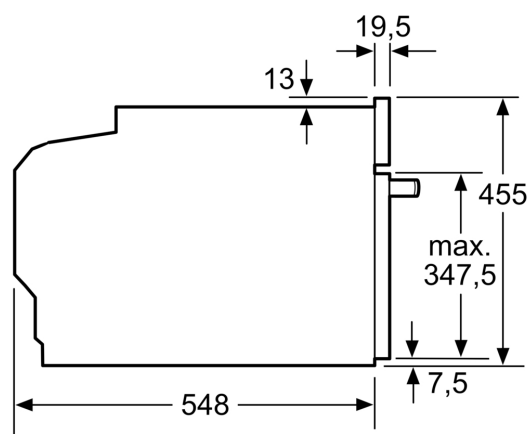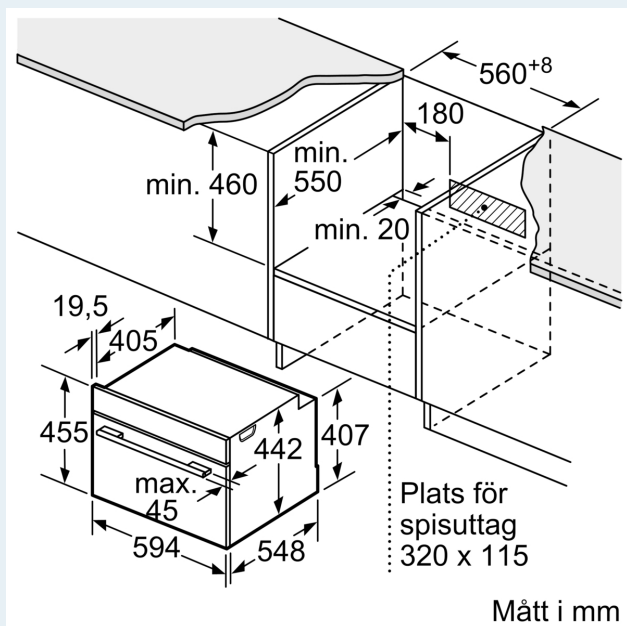

Måttskisser

Inbyggnad med häll.

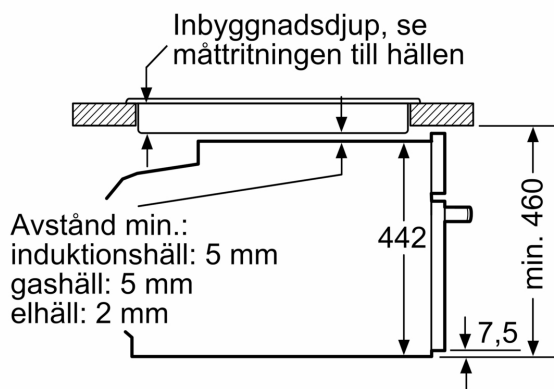

Mått i mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll kräver följande bänkskivstjocklek (ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
Heltäckande induktionshäll	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm
Elhäll	32 mm	35 mm