

# TR62IBL2

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Bredd                             | 60x60 cm            |
| Antal ugnar med energideklaration | 2                   |
| Kavitetens värmekälla             | Elektrisk           |
| Typ av häll                       | Induktionshäll      |
| Huvudugn, typ                     | Termoventilerad ugn |
| Typ av extraugn                   | Statisk             |
| EAN-kod                           | 8017709309541       |
| Energiklass                       | A                   |
| Energiklass, andra ugnen          | A                   |



## Estetisk linje

|                                                                                    |                |                  |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|
|  |                |                  |                        |
| Estetik                                                                            | Victoria       | Kontrollvred     | Smeg Victoria          |
| Design                                                                             | Victoria       | Färg på vred     | Rostfritt stål         |
| Färg                                                                               | Svart          | Antal vred       | 6                      |
| Finish                                                                             | Högblank       | Färg screentryck | Silver                 |
| Ytbehandling                                                                       | Rostfritt stål | Typ av display   | Elektronisk 5 knappar  |
| kontrollpanel                                                                      |                | Lucka            | Med panel              |
| Logotyp                                                                            | assembled 50's | Typ av ugnsglas  | Svart                  |
| Position logga                                                                     | Upstand        | Ugnshandtag      | Smeg Victoria          |
| Bakkantslist                                                                       | Ja             | Färg på handtag  | Borstat rostfritt stål |
| Färg på ram runt häll                                                              | Svart emalj    | Sockel           | Antracit               |
| Typ av kontroller                                                                  | Vred           |                  |                        |

## Program/funktioner

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Antal tillagningsfunktioner         | 4 |
| Traditionella tillagningsfunktioner |   |

|                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Statisk    |  Liten grill |  Stor grill |
|  Undervärme |                                                                                                 |                                                                                                  |

## Tekniska egenskaper - häll



### Totalt antal kokzoner 4

Vänster fram - Induktion-enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 16.0 cm

Höger bak - Induktion-stor - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion-enkel - 1.20 kW - Booster 1.40 kW - - Ø 16.0 cm

|                                         |    |                                         |    |
|-----------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| Antal extra snabba kokzoner             | 4  | Markering för minsta storlek av kokkärl | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja | Indikator för vald zon                  | Ja |
| Kokkärlsavkänning                       | Ja | Indikationslampa restvärme              | Ja |

## Tekniska specifikationer - huvudugn



|                                 |                  |                                       |                  |
|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Antal ljuskällor                | 1                | Avgtagbar lucka                       | Ja               |
| Antal fläktar                   | 1                | Innerlucka i helglas                  | Ja               |
| Nettovolym 1:a ugn              | 61 l             | Avtagbar innerlucka                   | Ja               |
| Bruttovolym 1:a ugn             | 70 l             | Antal glas i ugnsluckan               | 3                |
| Material ugn                    | Ever Clean emalj | Antal värmereflekterande glas i lucka | 1                |
| Antal hyllplan                  | 4                | Säkerhetstermostat                    | Ja               |
| Typ av hyllplan                 | Metallstegar     | Kylsystem                             | Tangentialt      |
| Typ av ljuskälla                | Halogenlampor    | Nettomått på ugnens insida (HxBxD)    | 316x460x412 mm   |
| Effekt lampa                    | 40 W             | Inställning av temperatur             | Elektromekaniskt |
| Programmering av tillagningstid | Start/stopp      | Effekt varmluftselement               | 2 700 W          |
| Luckhängning                    | Underhängd       |                                       |                  |

## Alternativ för huvudugn

|             |    |                |        |
|-------------|----|----------------|--------|
| Timer       | Ja | Min temperatur | 50 °C  |
| Koktidslarm | Ja | Max temperatur | 245 °C |

## Tekniska specifikationer - extraugn



|                     |                  |                                       |                  |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| Nettovolym 2:a ugn  | 35 l             | Antal glas i ugnslucka                | 3                |
| Bruttovolym 2:a ugn | 41 l             | Antal värmereflekterande glas i lucka | 1                |
| Material ugn        | Ever Clean emalj | Skyddstermostat                       | Ja               |
| Antal hyllplan      | 2                | Kylsystem                             | Tangentialt      |
| Typ av hyllplan     | Metallstegar     | Nettomått på ugnens insida (HxBxD)    | 169x440x443 mm   |
| Antal ljuskällor    | 1                | Temperatur                            | Elektromekaniskt |
| Typ av ljuskälla    | Halogenlampor    | Undervärme - effekt                   | 1200 W           |
| Effekt lampa        | 40 W             |                                       |                  |
| Luckhängning        | Underhängd       |                                       |                  |
| Avtagbar lucka      | Ja               |                                       |                  |

|                      |    |                         |           |
|----------------------|----|-------------------------|-----------|
| Innerlucka i helglas | Ja | Övervärme - effekt      | 1000 W    |
| Avtagbar innerlucka  | Ja | Grillelement            | 1700 W    |
|                      |    | Stor grill - effekt     | 2700 W    |
|                      |    | Typ av grill            | Elektrisk |
|                      |    | Nedvikbart grillelement | Ja        |

## Alternativ för extraugn

|                    |       |                    |        |
|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Minimum temperatur | 50 °C | Maximum temperatur | 245 °C |
|--------------------|-------|--------------------|--------|

## Standardtillbehör - huvudugn och häll




|                        |   |                                 |   |
|------------------------|---|---------------------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 2 | Ugnsgaller                      | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm        | 1 | Fullt utdragbara teleskopskenor | 1 |

## Standardtillbehör - extraugn

|                        |   |                  |   |
|------------------------|---|------------------|---|
| Galler med bakre stopp | 1 | Galler till plåt | 1 |
| Ugnsplåt, 40 mm        | 1 |                  |   |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                                 |                  |
|-------------------|-----------|---------------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 12700 W   | Typ av elkabel som installerats | Ja, 1-fas        |
| Ström             | 38 A      | Typ av sladd                    | Ja, 2- och 3-fas |
| Spänning          | 220-240 V | Frekvens                        | 50/60 Hz         |
| Spänning (V)      | 380-415 V | Typ av kopplingsplint           | 5 Polig          |

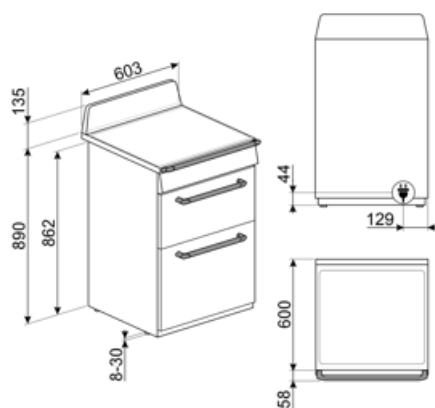

## Kompatibela Tillbehör

### AIRFRY

Insats för varmluftsfritering AIRFRY. Idealisk för att återskapa traditionell fritering i ugnen, men med färre kalorier och mindre fett. Det låter dig laga snabbt och enkelt rätter som pommes frites, stekta grönsaker och fisk, vilket säkerställer perfekt yta och krispighet.



### BN620-1

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 20 mm. Idealisk för tillagning av huvudrätter och smakfulla desserter för att nå maximalt resultat avseende tillagning och smak.



### BNP608T

Teflonbelagd bakplåt, 8mm djup. Placeras på ugnsgaller.



### GTP

\*\*Delvis utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 300 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KIT1TR6N

Stänkskydd, 60 x 75 cm, passar 60 cm Victoria-spisar, svart



### PALPZ

Pizzaspade med fällbart handtag. Dimensioner: B:31,5 x H:32,5. Enkel att använda och förvara. Idealisk för bakning och servering av pizza och andra bakverk på ett säkert och professionellt sätt.



### SFLK1

Luckspärr till inbyggnadsugnar




### BBQ

Dubbelsidig grillplatta. Lämplig för att återskapa saftiga och krispiga rätter i ugnen med den typiska smaken av grillad matlagning. Den räfflade sidan är särskilt lämplig för kött och ostar. Den släta sidan för fisk, skaldjur och grönsaker.



### BN640

Emaljerad plåt för 60 och 45cm ugnar. Djup: 40mm. Perfekt för huvudrätter som stekar och fisk för att behålla vätskan i maten. Också idealisk för exprementering av lättare krispigare tillbehör.



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### GTT

\*\*Helt utdragbara teleskopskenor (1 nivå)\*\* Utdragning: 433 mm Material: Rostfritt stål AISI 430 polerat



### KITH60

Höjningskit (950 mm), passar TR60-spisar




### SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar



### SMOLD

7st silikonformar för glass, isglass, praliner, iskuber, eller matportioner. Klarar temperaturer från -60°C till +230°C



### STONE



Rektangulär eldfast sten som är idealisk för pizzabakning och ger samma resultat som vedeldade ugnar. Kan även användas för brödbak, foccaccia och andra recept som pajer, mördegspajer eller kakor. Mått L 42 x H 1,8 x D 37,5 cm.



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.                                                                                                                                                                                                                          |    | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family                                                                                                                                                                                                                                            |    | Installation i stapel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | Luftkylsystem: för att säkerställa en säker yttemperatur.                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 3 Skikt glas i luckan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.                                                                                                                                                                                                                                   |    | Emaljinteriör: Emaljinteriören i alla Smeg-ugnar har ett unik beläggning som hjälper till att hålla inredningen ren genom att minska mängden matfett som fastnar.                                                                                                                                                                                                 |
|    | Endast övre och nedre element: en traditionell tillagningsmetod som passar bäst för enstaka maträtter i mitten av ugnen. den övre delen av ugnen kommer alltid att vara hetast. Perfekt för stek, fruktkakor, bröd etc.                                                                                                               |    | Bas: värmen kommer endast från ugnsutrymmes nederdel. Fläkten är inte aktiv. Perfekt för söta och salta pajer, smulpajer och pizzor. Utformad för att göra maten knaprigare. I gasugnar indikerar den här symbolen gasbrännaren.                                                                                                                                  |
|   | Varmluft: Kombinationen av fläkten och det ringelementet runt det ger en varmluftstillagning. Detta ger många fördelar inklusive ingen förvärmning om tillagningstiden är mer än 20 minuter, ingen smaköverföring vid tillagning av olika livsmedel samtidigt, mindre energi och kortare tillagningstider. Bra för alla typer av mat. |   | Kontrollvred                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Grillelement: Användning av grill ger utmärkta resultat vid tillagning av kött av medelstora och små portioner, speciellt i kombination med ett grillspett (där det är möjligt). Perfekt även för tillagning av korv och bacon.                                                                                                       |  | Halv grill: För snabb tillagning och bryning av mat. Bäst resultat uppnås vid användning av den övre delen av ugnen för mindre livsmedel och de nedre delarna av ugnen för större saker som kotletter eller korvar. Eftersom värmen endast genereras i mitten av elementet vid användning av Halv grill, så är den här funktionen perfekt för mindre kvantiteter. |
|  | Belysning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Jättezon: Jättezonen erbjuder extra utrymme och flexibilitet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.                                                                                                                                                                                                                             |  | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Innerlucka helt i glas: Innerlucka helt i glas, en enda flat yta som är enkel att hålla ren.                                                                                                                                                                                                                                          |  | Innerluckan i glas: kan enkelt avlägsnas för rengöring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Sidobelysning: Två lampor på motsatta sidor ökar synligheten inne i ugnen.                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Automatisk öppning: Vissa modeller har en lucka som öppnas automatiskt när cykeln är slut. Detta är en perfekt lösning för köksenheter utan handtag eftersom inget handtag behövs. Av säkerhetsskäl låses luckan automatiskt när maskinen är i drift så att den inte kan öppnas oavsiktligt.                                                                      |



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Ugnsutrymmet har 4 olika matlagningsnivåer.



Elektronisk kontroll: Gör det möjligt att bevara temperaturen inne i ugnen med en precision på 2–3 °C. Därmed går det att tillaga måltider som är väldigt känsliga för temperaturförändringar, som mjuka kakor, souffléer och puddingar.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.



Ugnsutrymmet har 2 olika matlagningsnivåer.



Teleskopskenor: gör det möjligt att dra ut rätten och kontrollera den, utan att behöva ta ut den helt från ugnen.



Nedvikbart grillelement: den nedvikbara grillen kan lätt hakas av för att flytta värmeelementet och rengöra apparatens överdel i ett enkelt steg.



Kapaciteten anger mängden användbart utrymme i ugnsutrymmet, i liter.

---

## Benefit (TT)

---

### Induktionsspis

Induktion ger snabb matlagning och noggrann temperaturkontroll

Tack vare användning av lämpliga kokkärl är induktion enkelt att använda och upprätthålla, säkert och responsivt.

### Ever Clean-emalj

Enkel ugsnrengöring tack vare en speciell pyrolytisk emalj

### Knappkontroll

Enkel och intuitiv timerinställning med enkla knappar

### Sann konvektion

De bästa matlagningsresultaten garanteras tack vare ventilerat, cirkulärt flöde

Flera fläktar och värmeelement garanterar ett perfekt, aerodynamiskt värmefflöde vilket möjliggör en homogen och snabbare tillagning inne i ugnskaviteten.

### Matlagning på flera nivåer

Flera matlagningsnivåer möjliggör maximal användningsflexibilitet

### Halogenbelysning på flera nivåer

Intern halogenbelysning på olika nivåer försäkrar utmärkt synlighet

### Borttagbart innerglas

Luckans inre glas är enkla att ta bort för komplett rengöring

### Tangentiell kylning

Nytt kylsystem med tvärströmsfläkt och luftflöde från luckan till stänkskyddet

### Teleskopskenor

Enkelt uttag och säker insättning av bleck i ugnen tack vare teleskopskenor

### Justerbar höjd

Spishäll i samma plan som köksbänken, tack vare justerbara fötter

### AirFry (LUFTFRITÖS valfritt tillbehör)

Lättare och mer smakrik mat tack vare luftfritöskorgen (valfritt tillbehör)

### Kall lucka

Det yttre glaset i luckan är kallt under alla funktioner, vilket undviker alla typer av brännskador

---

**Pizzasten (alternativt tillbehör)**

Baka med pizzasten och få mjuka, knapriga pizzor och jästprodukter (STEN valfritt tillbehör)

**Grill (valfritt tillbehör)**

Grilla direkt i ugnen med den dubbelsidiga grillen (Grill är ett valfritt tillbehör)

**Isotermisk kavitet**

Den bästa matlagningsprestandan vid högsta energieffektivitet

**Enkel turbin**

Ugnen har en fläkt utrustad med ett cirkulärt värmeelement vilket möjliggör matlagning med roterande värme