

KD150HXE

Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Skorsten
Filtrering	Utdrivning
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709276898
Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Logga	Utanpåliggande



Kommandon

Kontroller	Vred	Vred	Classic
Antal vred	2	Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Teknisk specifikation

			
Antal ljuskällor	4	Antal filter	5
Typ av lampa	LED	Fettfilter	Rostfritt stål
Effekt lampa	1 W	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Minsta avstånd till gashäll	750 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	830 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	650 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	292	49
Hastighet 2	415	58

Hastighet 3	626	67
Intensivläge	787	72

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEchood)	41 kWh/a
Energiklass (EEC)	A+
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A
Ljuseffektivitet (LE)	59,8 lux/W
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	71,3 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	292 m³/h
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	626 m³/h
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	787 m³/h

Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	68 dBA
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Energieffektivitetsindex	41,3
Mest effektiva luftflöde (Qbep)	382 m³/h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	496 Pa
Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	146 W
Ljusets anslutningseffekt (WI)	4 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	263 lux
Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W
Spänning	220-240 V

Frekvens	50-60 Hz
Sladdens längd	1000 mm

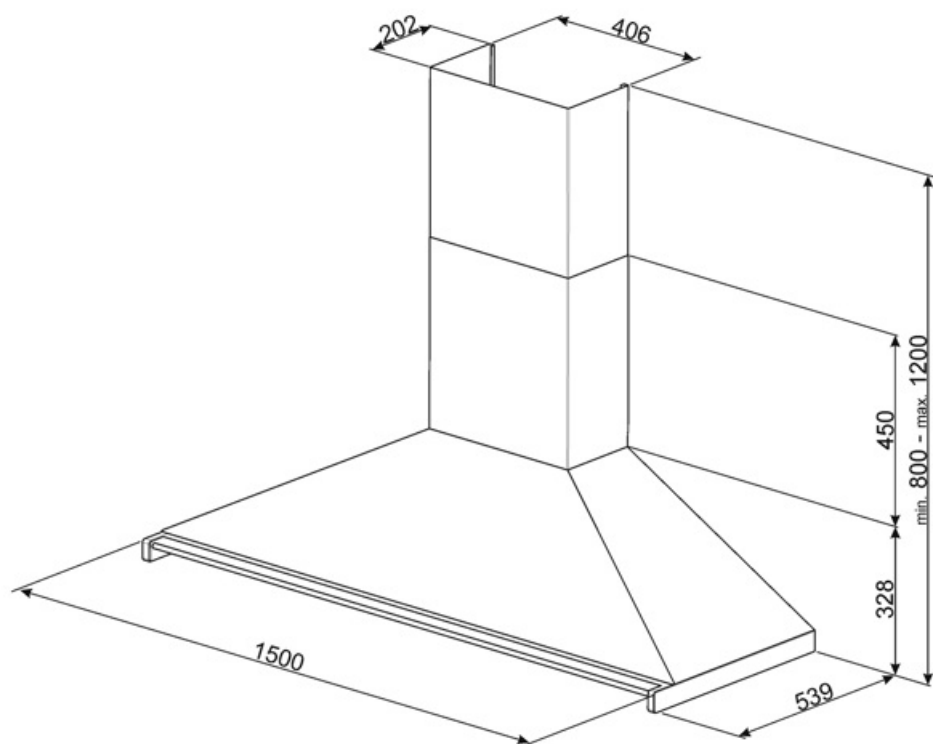

Kompatibela Tillbehör



FLT6

Kolfilter runt (2-pack)



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål
AISI304 Filtret kan diskas i
diskmaskinen i 50 °C (med vatten och
lämpligt diskmedel) och torkas i ugnen
på 180 °C, i 25 minuter

Symbols glossary



Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.



Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.



A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.



Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.