PGF64-4

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Extra låg profil
Storlek	60 cm
Strömtillförsel	Gas
Typ	Gashäll
EAN-kod	8017709153588

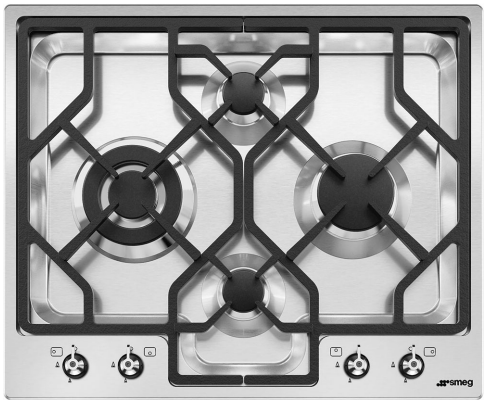

Estetisk linje

Estetik	Classic
Färg	Rostfritt stål
Finish	Sidenmatt
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
Pannställ	Gjutjärn
Typ av brännare	Standard
Material brännare	Aluminium
Typ av kontroller	Vred
Vredens placering	Front
Antal kontroller	4
Färg på kontroller	Rostfritt stål liknande
Färg på markeringar	Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	488x592 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster - Gas - URP - 3.90 kW
Mitten bak - Gas - AUX - 1.05 kW
Mitten fram - Gas - AUX - 1.05 kW
Höger - Gas - RP - 2.50 kW

Säkerhetsventiler	Ja	**Automatisk tändning**	Ja

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn	1

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	1 W	**Frekvens**	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	**Längd matningskabel**	120 cm
Typ av sladd	Enfas	**Kontakt**	No

Gasanslutning

Typ av gas	G20 Naturgas	**Övriga inkluderade gasanslutningar**	Konisk
Gasanslutning	Cylindrisk	**Anslutningseffekt**	8500 W
Andra medföljande dysor	G30 Gasol		

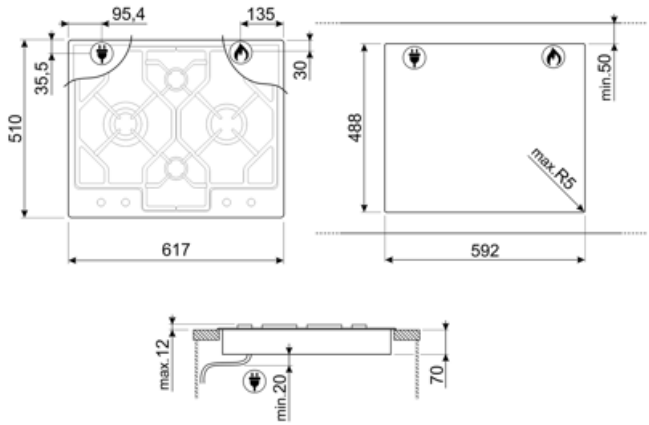

Tillbehör ingår ej

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar

Symbols glossary

Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.

Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.

Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.

Kontrollvred