


Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK85DK60

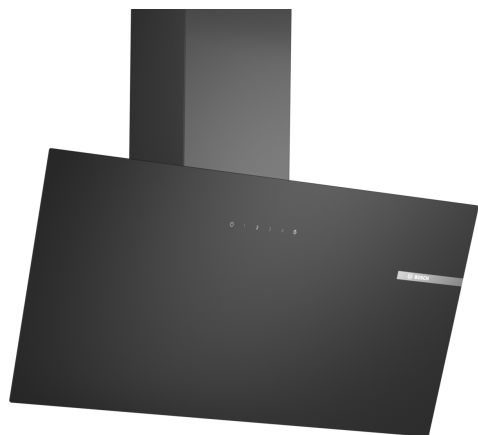

Extra tillbehör

DWZ1GK1A2 Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
DWZ1GK1U2 Kolfilterset, standard
HEZG9AS00S Adapter

Den vinklade fläktkåpan med Touch Select Basic Control och en motor med låg ljudnivå för ett lukt- och bullerfritt kök.

- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.
- **Intensive Speed-inställning med återställning:** Fläkten återgår automatiskt till normal hastighetsinställning.
- **Motor med låg ljudnivå:** njut av fridfull en matlagningsupplevelse med en fläkt med optimal utsugningsförmåga och låg ljudnivå.

Tekniska data

Färg skorsten: svart
Konstruktion: Vägghängd
Anslutningskabelns längd: 150 cm
Höjd: 325 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 11.3 kg
Typ av reglage: Elektronisk
Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft: 430 m³/h
Boost position utgång (recirkulation): 550.0 m³/h
Max luftflöde recirkulation: 445 m³/h
Luftflöde, intensivläge: 550 m³/h
Max luftflöde: 430 m³/h
Antal lampor: 2
Ljudnivå, dB: 60 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: 150 mm
Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
EAN kod: 4242005396283
Anslutningseffekt: 223 W
Säkringskydd: 4 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Installationstyp: Vägghängd



4 242005 396283

Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK85DK60

**Den vinklade fläktkåpan med Touch Select
Basic Control och en motor med låg
ljudnivå för ett lukt- och bullerfritt kök.**

- Mått (HxBxD): 720-975 x 790 x 325 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.5 m
- Kallrasskydd ingår

Design:

- svart, VinkelDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Huvudfunktioner:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Färgnyans: 4000 K
- Ljusstyrka: 127 lux
- 1 fettfilter av metall.

Komfort:

- Elektronisk styrning via TouchSelect, bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 5 min
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 220 m3/t; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m3/t; ljudnivå 53 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 430 m3/t; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m3/t; ljudnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 43.8 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: E

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m3/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m3/t; ljudnivå 61 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 445 m3/t ; ljudnivå 69 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m3/t; ljudnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk information och hållbarhet:


- Anslutningseffekt: 223 W
- Spänning: 220 - 240 V

Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 690-900 x 790 x 325 mm


**Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 80 cm,
Klarglas med svart tryck, Svart
DWK85DK60**

Mått i mm

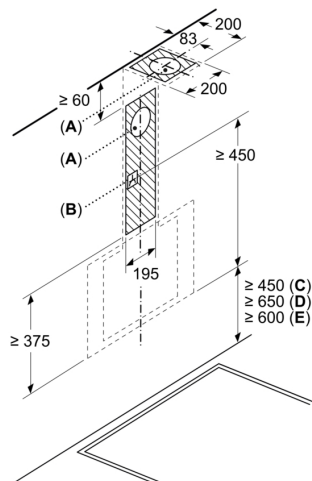

A: Evakueringsutlopp
B: Eluttag
C: El
D: Gas - från grytgallrets överkant
E: El - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm
Vägginstallation med skorsten

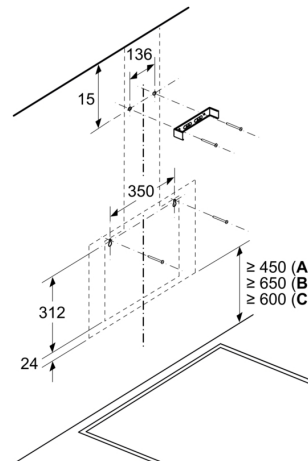


A: El

B: Gas - från grytgallrets överkant


C: El - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

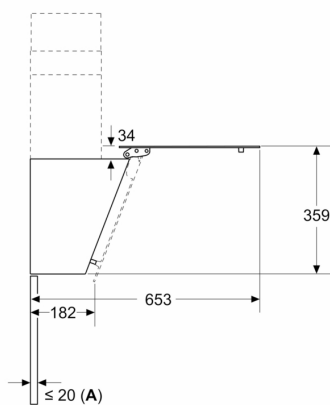

A: Max. ryggdjöcklek

Mått i mm
Enheten är i evakureringsläge

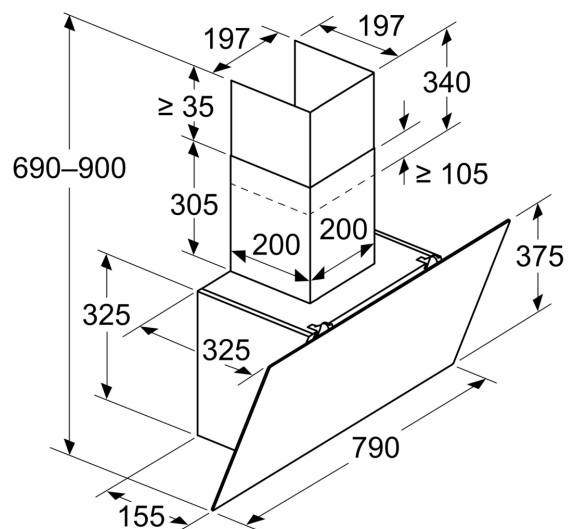

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

