

KDD90CNE2



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Lackat material
EAN-kod	8017709346126
Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Silver
Logga	Med screentryck



Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Display	Digital
Färg på LED	Vit		

Program / funktioner

Antal hastigheter	4
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	Delay_function
Timer	

Teknisk specifikation



Fjärrstyrd motor	KITRBDD	Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	740 m³/h
Antal ljuskällor	1	Motoreffekt	250 W
Typ av lamp	LED	Antal filter	2
Effekt lamp	5 W	Fettfilter	Aluminium
Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	4000 °K	Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	43
Hastighet 2	280	49
Hastighet 3	350	53
Hastighet 4	440	57
Intensivläge	720	68

Standardtillbehör

Fjärrkontroll	Tillbehör	Rörförminskare	Ja
Glidskenor	Ja		

Kapacitet/energietikett




Årlig effektförbrukning (AEChood)	57 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	43 dBA
Energiklass (EEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	53 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	29,30	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	68 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,9
Ljuseffektivitet (LE)	40 lux/W	Energieffektivitetsindex	53,1
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	398 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	65,1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	429 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	D	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	162 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	200 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	350 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	720 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	49 dBA

Elektrisk anslutning

Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50-60 Hz
Anslutningseffekt	255 W	Sladdens längd	1500 mm
Spänning	220-240 V		

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger Vit, Silverglas

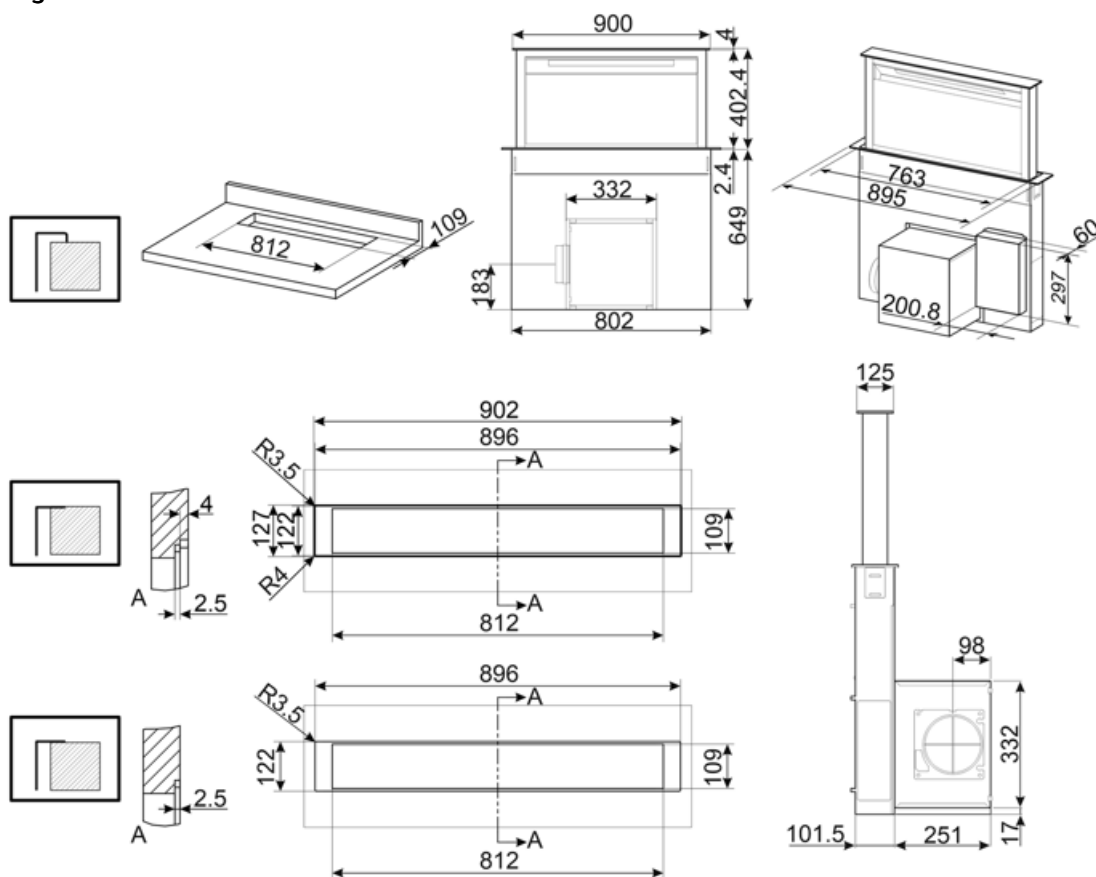

Kompatibela Tillbehör



KITFCDD

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack
Diskmaskinssäker



RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Elektronisk display: för att visa de valda alternativen.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.		Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		