


PX375LSA



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709261269

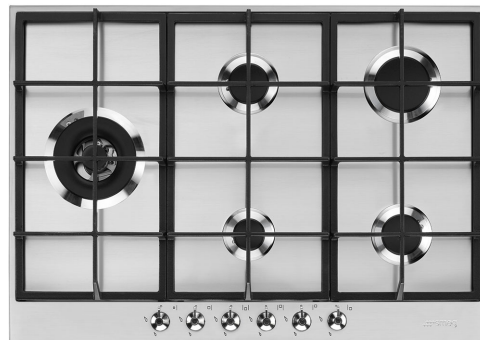

Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Serie
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Ny
Gjutjärn
Contemporary
Aluminium
Vred
Front
6
Rostfritt stål liknande
Svart

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	478-482x655-660 mm
----------------------------	--------------------

Teknisk specifikation

UR

Mitten vänster - Gas - 2 URP (dubbel) - 4.20 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger bak - Gas - RP - 2.60 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.80 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz
Längd matningskabel 120 cm
Kontakt No

Gasanslutning

Typ av gas G30 Gasol
Gasanslutning Cylindrisk

Andra medföljande dysor G110 Stadsgas, G20 Naturgas
Anslutningseffekt 11500 W

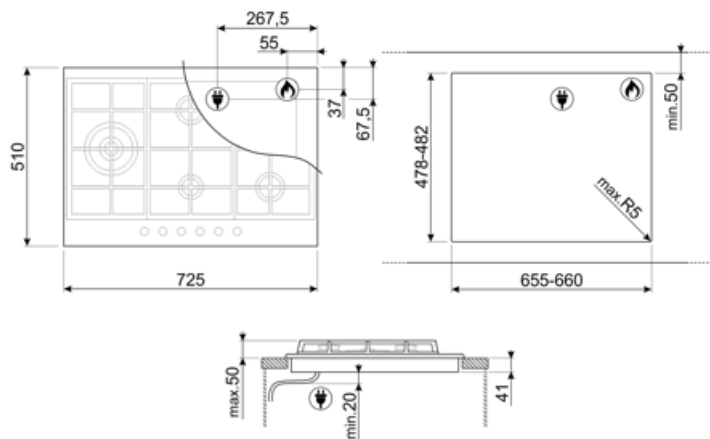

Tillbehör ingår ej



GRW
Wokhållare



WOKGHU
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



TPK
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

Symbols glossary



Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier



Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.



Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.



Kontrollvred