

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm PIE61ABB5E



Extra tillbehör

HEZ32WA00	Trådlös stektermometer
HEZ9FE280	Iron pan Ø 18 / 28 cm
HEZ9SE040	4 pieces Set
HEZ9SE060	6 pieces Set

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert, samt lätt att den är lätt att hålla ren.

- **Matt design:** 5x färre synliga repor tack vare kolsvart matt finish.
- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **Ramlös design:** Hällen är något upphöjd för att separera den från köksbänken.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** Börja direkt med att välja den effektnivå du vill använda.

Tekniska data

Produktkategori:	Kokzon, Glaskeramik
Inbyggd / fristående:	Integrerat
Energiförsörjning:	El
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt:	4
Nischmått (H x B x D):	51 x 560-560 x 490-500 mm
Bredd:	592 mm
Produktmått (H x B x D):	51x592x522 mm
Emballagemått (H x B x D):	120x750x600 mm
Nettovikt:	11.6 kg
Bruttovikt:	12.8 kg
Restvärmeindikator:	Separat
Placering av reglagen:	Front
Material produkt:	Glaskeramikhållar
Hällens färg:	Matt Design
Anslutningskabelns längd:	110 cm
EAN kod:	4242005585755
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz



4 242005 585755

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm PIE61ABB5E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert, samt lätt att den är lätt att hålla ren.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- Kokzon främre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 180 mm, 1.8 kW (max. effekt 3.1 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1.4 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 210 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- TouchSelect-styrning: kontrollera effekten med inpräglade +/- beröringsknappar.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Countdown timer: klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.
- QuickStop: stäng snabbt av en kokzon med ett längre tryck.

Design

- Elegant, matt glaskeramikdesign som är mindre känslig för synliga repor och fingeravtryck.
- Ramlös Design

Säkerhet


- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Kabel ingår

Serie 4, Induktionshäll, 60 cm PIE61ABB5E

Mått i mm

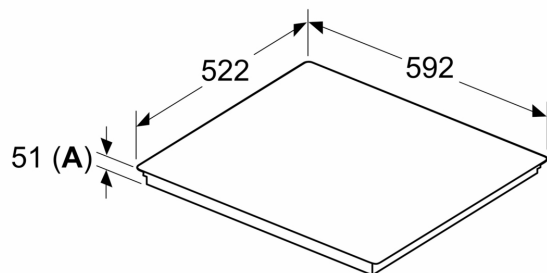

Mått i mm



A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg


B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivytta och ugsfrontens överkant

Se ugsnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Nischdjup

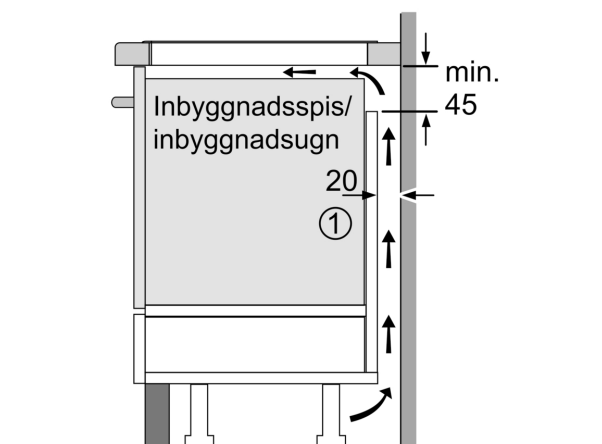


①

Det måste finnas en ventilationsspringa

Mått i mm

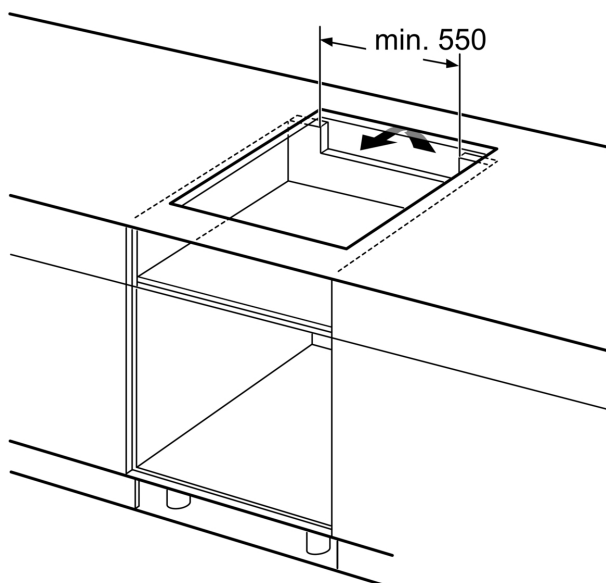

Mått i mm

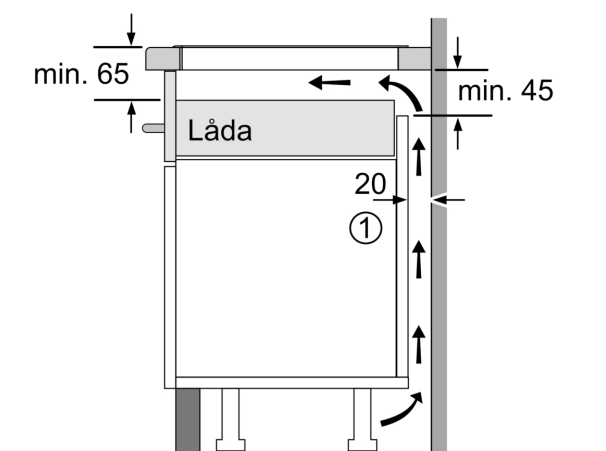

①
Det måste finnas en
ventilationsspringa.

Mått i mm