



Uttrekkbar



Justerbar
viftehastighet



Kullfilter
(tilleggsutstyr)



Lett å rengjøre

CSF1601V

Skapmontert kjøkkenvifte

- 60 cm bred
- Uttrekkbar
- 2 viftehastigheter
- Lavt støynivå (51-64 dB)
- Enkel å rengjøre

En diskré, uttrekkbar kjøkkenvifte med enkel betjening

Dette er en effektiv kjøkkenvifte som er enkel å bruke. Viften er uttrekkbar, har 2 hastigheter og innebygd LED-lampe, og integreres perfekt i et overskap.

Effektiv ytelse ved ulike viftehastigheter

Ventilatoren har ulike viftehastigheter å velge mellom etter behov. Den er en sann venn på kjøkkenet, og holder kjøkkenmiljøet friskt og fritt for fett.

Kan brukes med kullfilter

Denne kjøkkenventilatoren kan kobles til et eksisterende avtrekk, men kan også brukes med kullfilter. Kullfilteret fjerner urenheter og lukt fra luften, og resirkulerer den tilbake til kjøkkenet. Begge monteringsalternativene gir en kjøkkenventilator med utmerket ytelse.

Lavenergilampe

Den innebygde LED-lampen gir effektiv belysning med en brøkdel av strømforbruket til vanlige lyspærer, og har også betydelig lengre levetid.

Filter som er lett å rengjøre

Det avtakbare fettfilteret i aluminium er lett å rengjøre. Filteret kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. Denne kjøkkenventilatoren overgår forventningene med lite eller nesten intet vedlikehold. Gled deg over en matlagingsopplevelse uten os eller bryderi.



Produktegenskaper


Farge	Hvit
Installering	Uttrekkbar
Betjeningstype	Knapper
Filtertype	Aluminium, karbon
Antall lyspærer	1
Hastigheter	2
Tilbakeslagsspjeld	Ja

Tekniske spesifikasjoner

Nettovekt	6,5 kg
Høyde	200 mm
Bredde	595 mm
Dybde, justerbar	300–463 mm
Minste høyde over elektrisk komfyr	650 mm
Minste høyde over gasskomfyr	750 mm
Utløp, diameter	150 mm
Strømtilførsel	Vekselstrøm 220–240 V, 50 Hz
Årlig strømforbruk (AEC)	27,3 kWh/a
Ledningens lengde, støpseltype	1,3 m, F-type
Nominell effekt	67 W
Lydeffektnivå, laveste hastighet (LWA)	51 dB
Lydeffektnivå, høyeste hastighet (LWA)	64 dB
Lydeffektnivå, boost (LWA)	-
Motoreffekt	65 W
Maksimal luftstrøm	353,4 m³/h
Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt	206,4 m³/h
Energieffektivitetsklasse	B
Fettfilterets effektivitetsklasse	D
Dynamisk strømningseffektivitet	16
Væskedynamisk effektivitetsklasse	D
Lyssystemets nominelle effekt	2 W
Lyseffektivitetsklasse	A
Modellidentifikasjon	CSF1601V

Du finner mer informasjon om produktets energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Bruk modellidentifikasjonen til å finne informasjon.

Mål

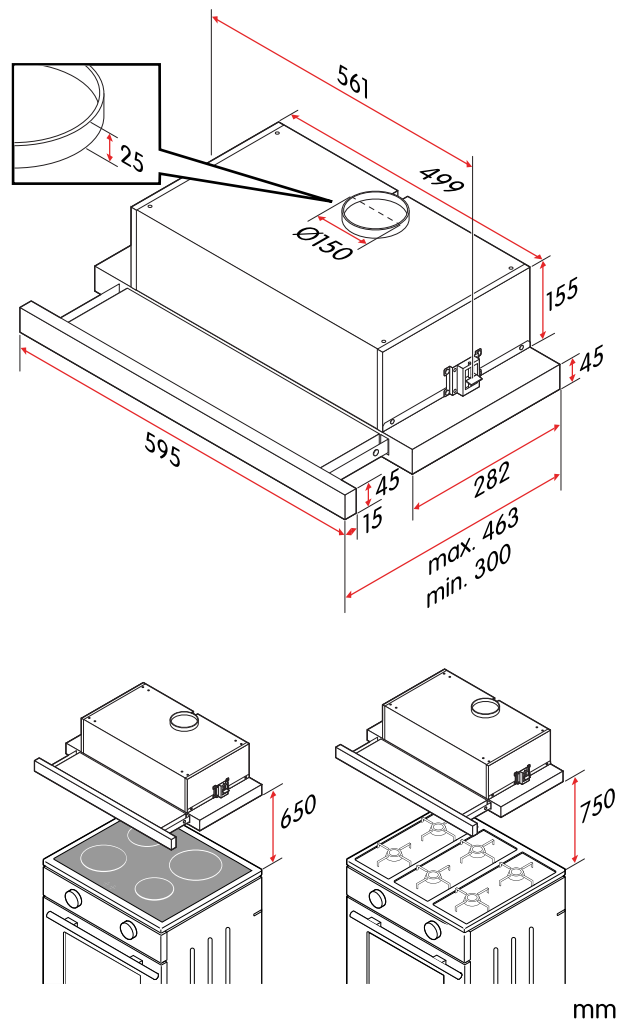

Informasjonen kan endres. Det kan forekomme utslåtte feil i informasjonen.

Energimerking

