



Utdragbar



Justerbar
fläkthastighet



Kolfilter (tillval)



Lätt att
rengöra

CSF1601V

Köksfläkt av inbyggnadsmodell

- 60 cm bredd
- Utdragbar
- 2 fläkthastigheter
- Låg ljudnivå (51-64 dB)
- Lätt att rengöra

En diskret, utdragbar köksfläkt med lättanvända reglage

Köksfläkten är lätt att använda och gör sitt jobb. Den utdragbara utformningen, de två fläkthastigheterna och inbyggda LED-lampan ger smidig integrering i skåpet och perfekta förutsättningar för matlagning.

Effektiv prestanda med olika fläkthastigheter

På köksfläkten kan du välja en fläkthastighet som passar dina behov. Det är en perfekt hjälp i köket som håller matlagingsmiljön fräsch och fri från fett.

Kolfilter finns som tillval

Köksfläkten kan installeras med en befintlig utsugskanal, men kan också kopplas till ett kolfilter. Kolfiltret avlägsnar eventuella föroreningar och lukter från luften när den återcirkuleras i köket. Båda installationsalternativen ger dig en fläktkåpa med utmärkt prestanda.

Lågenergilampa

Den inbyggda LED-lampan ger effektiv belysning med en bråkdel av energiförbrukningen hos vanliga glödlampor och livslängden är betydligt längre.

Lättrengjort filter

Det borttagbara fettfiltret av aluminium är enkelt att rengöra. Handdiska filtret eller kör det bara i diskmaskinen. Med mycket lite underhåll överträffar köksfläkten alltid förväntningarna. Njut av problemfri matlagning utan os.



Produktegenskaper


Färg	Vit
Installation	Utdragbar
Typ av kontroll	Knappar
Filtertyp	Aluminium, kol
Antal glödlampor	1
Hastighetsnivåer	2
Kallrasskydd	Ja

Tekniska specifikationer

Nettovikt	6,5 kg
Höjd	200 mm
Bredd	595 mm
Djup, justerbar	300-463 mm
Minimal höjd över elektrisk spis	650 mm
Minimal höjd över gasspis	750 mm
Utsugskanal, diameter	150 mm
Strömförsörjning	Växelström 220-240 V, 50 Hz
Årlig energiförbrukning (AEC)	27,3 kWh/a
Sladdlängd, typ av kontakt	1,3 m, F-kontakt
Märkeffekt	67 W
Ljudeffektnivå, minimal hastighet (LWA)	51 dB
Ljudeffektnivå, maximal hastighet (LWA)	64 dB
Ljudeffektnivå, förstärkning (LWA)	-
Motoreffekt	65 W
Maximalt luftflöde	353,4 m³/h
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	206,4 m³/h
Energieffektivitetsklass	B
Effektivitetsklass för fettfiltrering	D
Vätskedynamisk effektivitet	16
Vätskedynamisk effektivitetsklass	D
Belysningsystemets nominella effekt	2 W
Ljuseffektivitetsklass	A
Modellbeteckning	CSF1601V

Läs mer om produktens energieffektivitet på <https://eprel.ec.europa.eu/>. Använd modellbeteckningen för att hitta information.

Mått

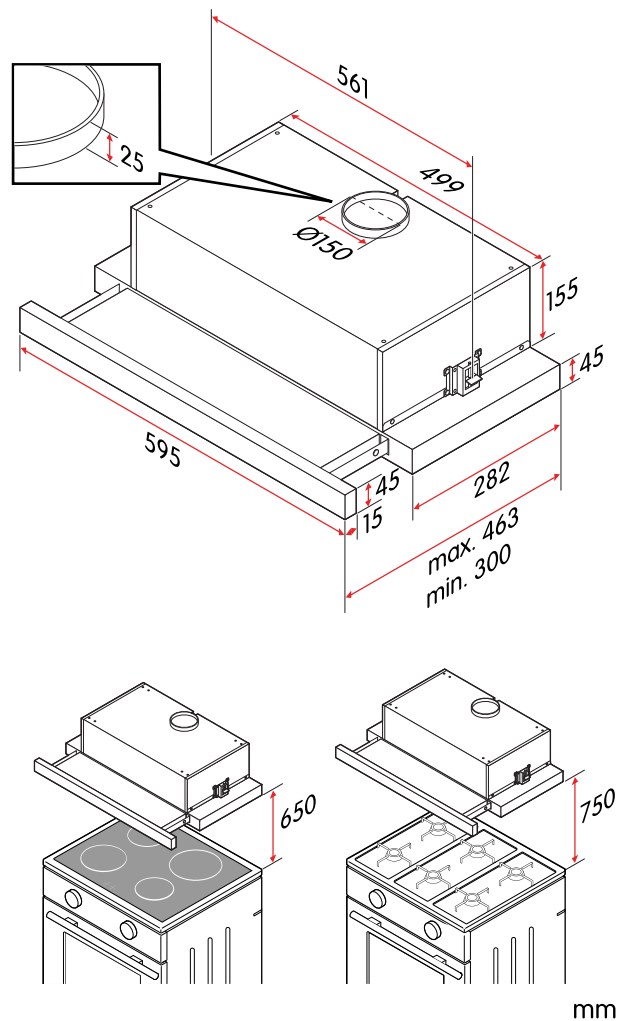

Informationen kan komma att ändras. Oavsiktliga fel i informationen kan förekomma.

Energimärkning

