


HOBD482D2

Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Overflate eller planmotering
Mål	83 cm
Strømtilførsel	Elektrisk
Type	Induksjonstoppe med integrert ventilator
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kode	8017709341879
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+



Estetisk linje

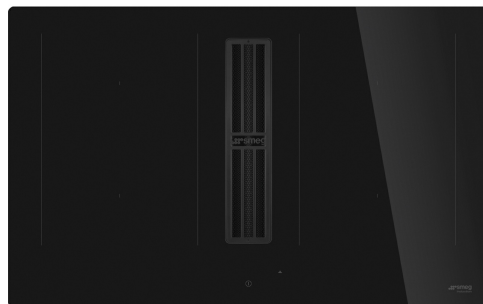

Estetikk	Universell
Farge	Sort
Finish	Glass
Materiale	Glass
Glass Type	Keramisk
Glasskant	Rett kant
Panne stativ	Rustfritt stål
Type kontroll innstilling	EVO Slider
Skyvebryter	Ja
Skyvebryter	Rød
Kontrollknapp funksjon	Foran
Serigrafi farge	Grå

Program / funksjoner



Antall induksjonstilberedningssoner	4
Tidsinnstillingsalternativer	Automatisk avstenging
Antall ekstra hurtige tilberedningssoner	4
Antall multisoner	2
Av/på-hovedbryter	Ja
Effektnivåer	9
Antall tilberedningssoner	4

Funksjoner



Multisonefunksjon	Ja	Resttidsindikator	Ja
Fleksibel sonetype	MultiZone	Modus for begrenset effektforbruk	Ja Advance
Nedfelling i benkeplate	490x750 mm	Begrenset Styrke forbrukmodus - steg	2800, 3500, 4500, 7400 W
Automatisk varmebevaringsfunksjon	Ja	Demomodus	Ja
Timer for tilberedningslutt	4	Kontroller med barnelås	Ja
Pausefunksjon	Ja	Kontroller med lås	Ja
Timer	1	Hurtigstart	Ja
Lydsignal for tilberedningslutt	Ja	Hurtiginnstilling av nivåer	Ja

Tekniske egenskaper



Venstre foran - Induksjon - multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Venstre bak - Induksjon Multisone - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Høyre foran - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

Automatisk justering av stekepannens diameter	Ja	Automatisk avstenging ved overkoking	Ja
Kasserolledetektering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk grytedetektor med angivelse av den relativ kontroll	Ja	Vern mot utilsiktet start	Ja

Standardtilbehør

Annet tilbehør	Filtersett og regenererbart kullfilter medfølger
-----------------------	--

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	7620 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Strøm (A)	33 A	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Spenning (V)	220-240 V	Koblingsboks	6-polet
Spenning: 2 (V)	380-415 V	Kontakt	No
Type strømkabel som følger med	Ja, enkel og dobbel fase		

Controls (hood)

Hette, kontrollinnstilling	Touch Kapasitiv	Display	Ja
-----------------------------------	-----------------	----------------	----

Led farge Rød

Programs / Functions (hood)

Forsinkelsesfunksjon	Yes	Hette, tidsinnstilling	Forsinkelse
Antall hastigheter	8	Andre funksjoner	Sett for resirkulering og avtrekk inkludert
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	ja

Tekniske egenskaper (Hette)

Maksimal kapasitet i fri modus	650 m ³ /h	Fettfiltre	Rustfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkl. kullfilter	JA, regenererbar
Antall filtre	1	Indikator for filterbytte	ja

Ytelse / Energimerking (Hette)

Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	32,10	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	49 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	68 dBA
Belysning Effektivitet (LE)	0,0 lux/W	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	73 dBA
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	NA	Tidsøkning faktor (F)	0,8
Fett filtreringsutbytte (GFE)	85,1 %	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	44,2
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	B	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	328 m ³ /h
Luftflyt ved minimum fart (Qmin)	230 m ³ /h	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	502 Pa
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	500 m ³ /h	Målt strøm på beste virkningsgrad	139 W
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	630 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	68 dBA

Hastighet 1

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	230 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Trykk	280 Pa
Effekt	40 W

Hastighet 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	270 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Trykk	400 Pa
Effekt	70 W

Hastighet 3

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	340 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Trykk	400 Pa
Effekt	70 W

Hastighet 4

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	370 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Trykk	450 Pa
Effekt	90 W

Speed 5

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	400 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Trykk	500 Pa
Effekt	100 W

Speed 6

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	435 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Trykk	550 Pa
Effekt	120 W

Speed 7

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	460 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Trykk	600 Pa
Effekt	150 W

Speed 8

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	500 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Trykk	620 Pa
Effekt	170 W

Intensiv hastighet

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	540 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Trykk	625 Pa
Effekt	180 W

Intensive Speed 2

Uttrekkingshastighet (IEC 61591)	630 m ³ /h
Støynivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Trykk	630 Pa
Effekt	220 W



Compatible Accessories



CON60H

Flat kanalkobling for 220*60 mm rør. Nyttig for tilkobling til flere rør i KITEHOBD4 monteringssett




CON90H

Kobling for rektangulære rør 90 mm. Ekstern størrelse 227*94*63 mm, intern 223*90*63 mm



FLTHOBD2

2 kullfiltre med høy ytelse som kan regenereres opptil 8 ganger, kan vaskes i oppvaskmaskin og tørkes ved maks 70° grader i ovn i maks 120 minutter



FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246*80 mm and internal 226*60*50 mm



GRILLPLATE

Universalrist for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av kjøtt, ost og grønnsaker. Mål: 410 x 240 mm.



GRIX6H

Ventilasjonsrist i rustfritt stål, størrelse 426 * 60 mm.



KITDT50X10

Limbånd for installasjonssett for HOBD*2. 10 m lengde. 50 mm bredde.



KITEHOBD10

Rørkanalsett for HOBD*2 med rør og bøyer, 10 mm.



KITEHOBD4

Filtreringssett (sideutløp) for Hobd-platetopp: 1,5 m rør og rørbøy



KITFIT15

Horisontal 15° rørbøy, med formstøpt muffe på den ene siden fungerer som et forbindelseelement for optimalt å tilpasse retningen til et ventilasjonssystem til de strukturelle forholdene på stedet.

KITFLEXP

Fleksibelt rør. Forlengerlengde mellom 205 - 500 mm.


KITRDEF

90° luftretter kompatible med rektangulære rør, så vel som runde rør i serie med en diameter på 150 mm.



KITREBFLOW

Rektangulær rist til ventilasjonsanlegg, 290 x 160 mm. Trekkspjeld for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOBD*2-modeller.



KITRHOB6

Monteringssett for resirkulerende installasjon. Rør og bøyer må monteres i en plint på minimum 6 cm høyde. Tilgjengelig for HOBD*2 serien.

KITRRFIT

Skjøtesett fra rund til rektangulær, for veggkanalsystem. Rundt rør med 150 mm diameter.

KITSEBL

Firkantet rist brukt til ventilasjonsanlegg med trekksjeld, for regulering av luftstrøm fra kjøkken. Kompatibel med HOB2-modeller.

KRP500

Rundt rør 150 mm diameter, 50cm langt

TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



KRP1000

Rundt rør 150 mm diameter, 1m langt

RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm
















TPKPLATE

Universalplate for induksjon, gass, keramisk og elektrisk platetopp. Non-stick belegg ideelt for steking av fisk, egg og grønnsaker. Mål: 410 X 240 mm.



Symbols glossary

	Permanent auto-grytedetektor		Effekt-booster: Valg som gjør det mulig å arbeide ved full effekt når det er behov for svært intens steking.
	Barnesikring: Noen modeller er utstyrt med en innretning som låser programmet/syklusen slik at den ikke kan endres ved uhell.		I dette panelet er det mulig å justere effekten ved å dra fingeren over berørings-skjermen.
	Denne funksjonen gjør det mulig å holde maten varm uten å brenne den		Multizone: Gjør det mulig å bruke flere panner samtidig, både store og små, noe som gir frihet ved plassering av disse og større fleksibilitet.
	Overflyttsbeskyttelse: Den spesielle overflyttsbeskyttelsen slår av komfyren hvis den flyter over av væsker.		Alle stekesoner kan reduseres til et minimum effektnivå, slik at platetoppen kan etterlates uten tilsyn i en kort periode uten at maten oversteikes eller brennes. Trykk på denne funksjonen igjen, det forrige innstilte effektnivået kan aktiveres på nytt.
	Hurtigvalg: Med ett trykk begynner tilberedningen ved høyeste nivå og reduseres automatisk over tid. Ideell for retter som trenger hurtig koking og deretter kontinuerlig tilberedning uten konstant kontroll (f.eks. kjøttkraft/buljong).		Hurtigstartfunksjon: Valgt temperatur nås forttere. Varmeelementet holdes ved maksimum effekt inntil riktig temperatur er nådd.
	Angivelse av restvarme: Etter at den glasskeramiske platetoppen er blitt avslått vil restvarmeindikatoren vise hvilken av varmesonene som fortsatt forblir varme. Når temperaturen faller under 60 °C vil indikatoren slukkes.		Evolution totalt bakkelyst glidebryter med ghost-effekt
	Løptid: Viser hvor lenge stekesonen har vært i bruk.		Timer-funksjon: Alle keramiske platetopper har en timer-funksjon som automatisk avslutter steking etter en forhåndsinnstilt tid.
	Min diameter grytedetektor på 9 cm		Mulighet for å stille inn maksimalt strømforbruk for platetoppen.