

KV194G



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Väggmonterad köksfläkt
Design	Vinklad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Glas
EAN-kod	8017709327897
Estetik	Linea
Färg	Neptune Grey
Finish	Glas
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Grå
Logga	Med screentryck



Kommandon

Kontroller	Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit	Färg på LED	Vit
------------	---	-------------	-----

Program / funktioner

Antal hastigheter	3
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Timer	
Auto-Vent 2.0	

Teknisk specifikation








Antal ljuskällor	2	Fettfilter	Rostfritt stål
Typ av lampa	LED	Inkluderade kolfilter	Ja
Effekt lampa	2,1 W	Indikator för filterbyte	Ja
Dimmer	Ja	Luftutlopp	150 mm
Ljusets färgtemperatur, intervall	2700° - 4000° °K	Minsta avstånd till gashäll	650 mm
Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	820 m³/h	Minsta avstånd till elektrisk häll	450 mm
Motoreffekt	275 W	Backventil	Ja
Antal filter	2		

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	277	50
Hastighet 2	406	63
Hastighet 3	636	70
Intensivläge	782	72

Kapacitet/energietikett







Årlig effektförbrukning (AEChood)	41 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energiklass (EEC)	A+	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	71 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	36,2	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	72 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	0,7
Ljuseffektivitet (LE)	34,8 lux/W	Energieffektivitetsindex	41,2
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	403 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	64,3 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	479 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	148 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	277 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	5 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	636 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	139 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	782 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	71 dBA

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	279 W	Frekvens	50-60 Hz
Spänning	220-240 V	Sladdens längd	1500 mm

Även tillgängligt

Andra tillgängliga färger	Svart	Andra tillgängliga färgkoder	KV194B3
---------------------------	-------	------------------------------	---------

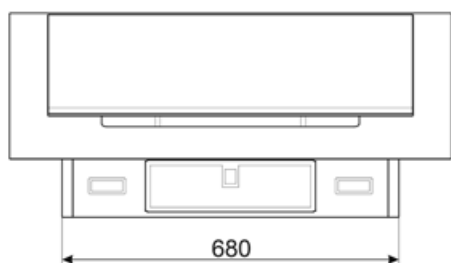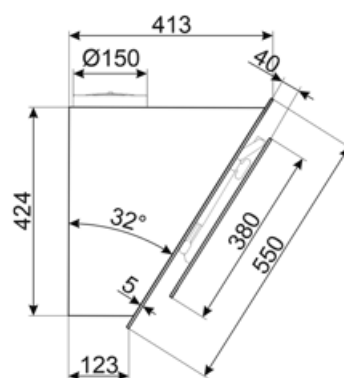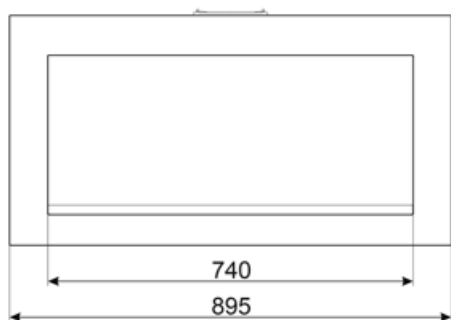

Kompatibela Tillbehör



KITALLFC

Universellt kolfilter Rostfritt stål AISI304
Filtret kan diskas i diskmaskinen i 50 °C
(med vatten och lämpligt diskmedel) och
torkas i ugnen på 180 °C, i 25 minuter



KITCMNKVX

Skorstensförlängning i rostfritt stål för
spiskåpaserien KV*



KITCMNKVMB

Chimney Extension in Stainless Steel
for hood KV*series 300 mm*200 mm +
500/850 mm



KITFCKV1

Kit 2 st kolfilter för köksfläktar i KV1*-
serien. Diskmaskinssäker. Storlek 320
x 80 mm och 280 x 280 mm.

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	A +: Energieffektivitetsklass A + hjälper till att spara upp till 10% energi jämfört med klass A. Maximal prestanda med lägsta förbrukning garanteras.		Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
	Kolfilter: Att extrahera genom kolfilter minskar kraftigt matlagningslukt.		Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
	Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagningsytan och bidrar till stämningen i köket.		Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Anslutning mellan spis och fläkt
	Belysning med reglerbar ljusstyrka		Det vita ljuset kan regleras från varmt till kallt