


iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67RB531

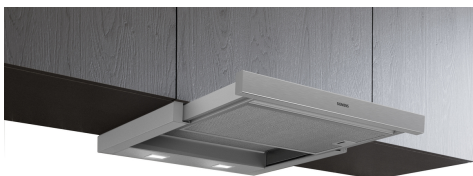

Extra tillbehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ11ITD11	Long Life kolfilterset, extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ12ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ12ITI14	Clean Air kolfilterset std
LZ45650	Kolfilterset, standard
LZ46521	Grepplist 60 cm, vit
LZ46551	Grepplist 60 cm, rostfri
LZ46561	Grepplist 60 cm, svart
LZ46600	Nedsänkingsram
LZ46850	Grepplist, rostfri m logo

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Tystgående och behaglig motor.
- ✓ Intensivläge med automatisk återställning
- ✓ Designat handtag: Gör din köksfläkt personlig och kombinera funktionalitet med stil (tillgängligt som tillbehör).

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Höjd:	426 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10.6 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	399 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	728 m³/h
Max luftflöde:	399 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	53 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003880142
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad



iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67RB531

Beskrivning

Variant

- 60 cm
- silverfärgad
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar, LED-indikator
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 358 m³/h
- Intensiv: 628 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Telescopic comfort installerat.
- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 385 x 524 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Anslutningskabel 1.75 m
- Levereras utan grepplist


Tekniska specifikationer

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Anslutningseffekt: 144 W

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67RB531

Måttskisser

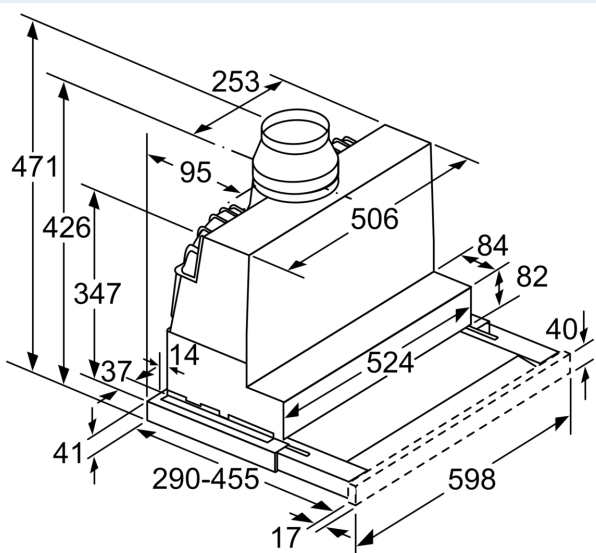


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

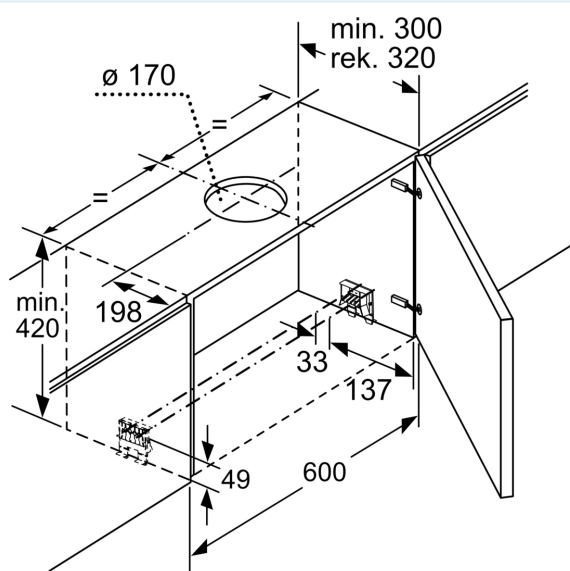

Mått i mm

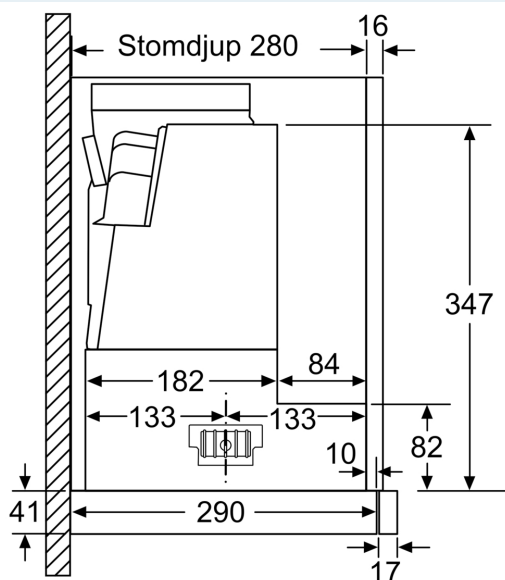

Mått i mm

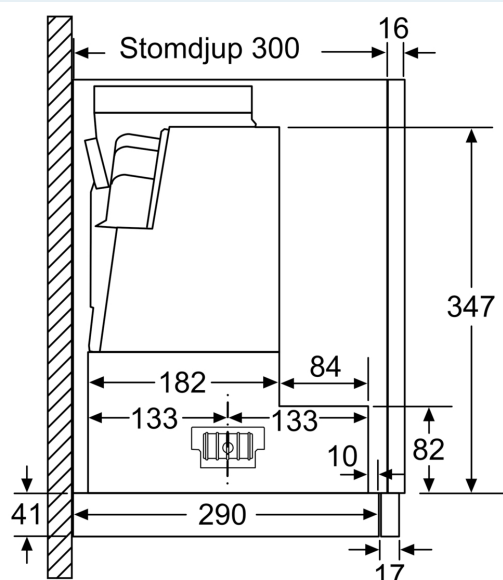

Mått i mm

Måttskisser

