

PGF75-4



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709153601



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av stål
Pannställ
Typ av brännare
Material brännare
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller

Classic
Rostfritt stål
Sidenmatt
Rostfritt stål
Borstad
Gjutjärn
Standard
Aluminium
Vred
Front
5
Rostfritt stål liknande

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ

Standard inbyggnadsmått	492x700 mm
----------------------------	------------

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Vänster bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Mitten - Gas - URP - 3.90 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.75 kW

Höger fram - Gas - AUX - 1.05 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Standardtillbehör

Wokhållare i gjutjärn 1

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm
Kontakt No

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk
Andra medföljande
dysor G30 Gasol

Övriga inkluderade
gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 9500 W

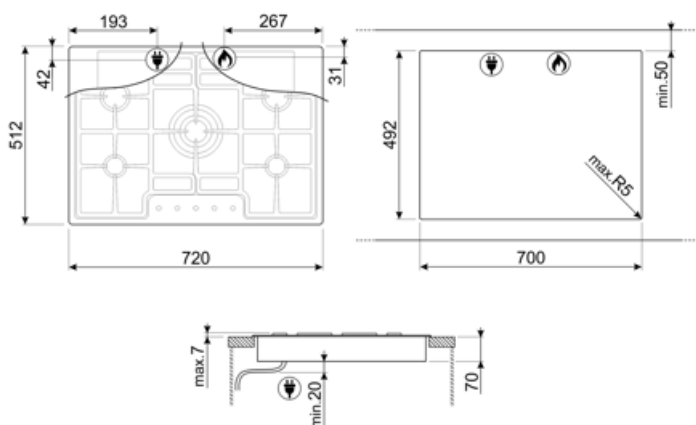

Tillbehör ingår ej

6MP1PGF

6 Linea-vred för PGF-spisar



GRW

Wokhållare



GRM

Espressohållare för mokabryggare



WOKGHU

Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.



Symbols glossary

	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.		Kontrollvred