

iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI86NEDD0



Inbyggd kyl-frys med hyperFresh <0°> för att hålla frukt och grönsaker fräscha längre och LED-lampor för tydlig belysning av kylens och frysens insida.

- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ : D
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	186 kWh/annum
Frysackens totala volym: 76 l
Kylfackens totala volym: 184 l
Ljudnivå, dB: 35 dB(A) re 1 pW
Ljudnivåklass: B
Inbyggd / fristående: Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel: Går ej att montera
Höjd: 1772 mm
Bredd: 558 mm
Djup: 548 mm
Nischmått (H x B x D): 1775x560x550 mm
Nettovikt: 58.6 kg
EAN kod: 4242003930021
Säkringsskydd: 10 A
Dörrhängning: Höger, omhängbar
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Anslutningskabelns längd: 230 cm
Antal kompressorer: 1
Antalet separata kylsystem: 2
Fläkt i kylan: Nej
Omhängbar dörr: Ja
Antal flyttbara hyllor: 2
Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
Automatisk avfrostning: Frysskåp
Typ av installation: Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI86NEDD0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 260 l
- Nettovolym frys 184 l
- Nettovolym frys: 76 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Årlig energiförbrukning: 186
- Klimatklass: SN-ST
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t

Design

- easy installation
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- LED-belysning i kyldelen

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll avläsbar från LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kyldel

- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- 1 dörrhyllor
- 3 dörrhyllor
- Smör-/ostfack
- Kromat flaskställ

Hållbarhetssystem/lådor

- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.
- 1 hyperFresh <0°C> låda - fisk och kött håller sig färskt längre

Frysdel

- Belysning i frysen
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- 3 transparenta frysbackar

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning höger, omhängbar
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm

Medföljande tillbehör

- 1 x Smörlåda, 1 x Istärningsfack

**iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose
KI86NEDD0**

Måttskisser

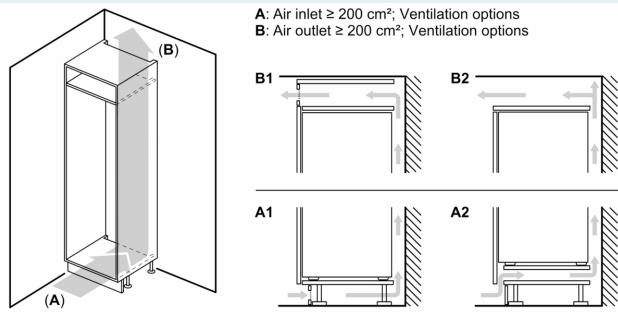

Maxvikt för enhetens frontpaneler



Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm

B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Mått i mm

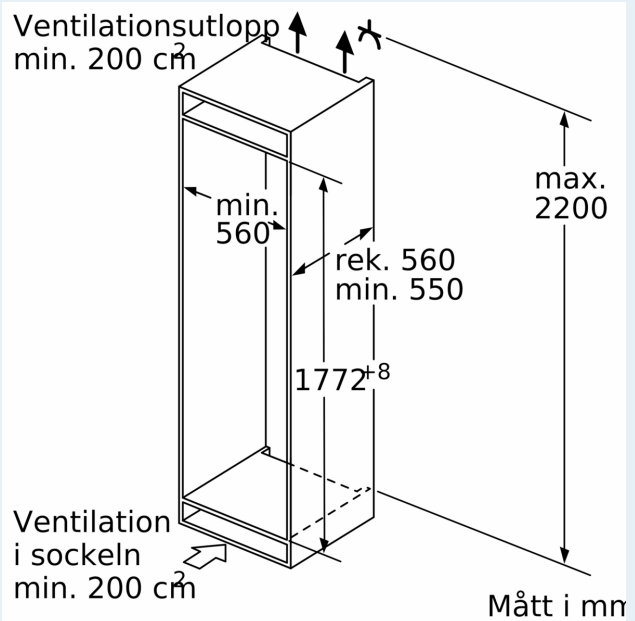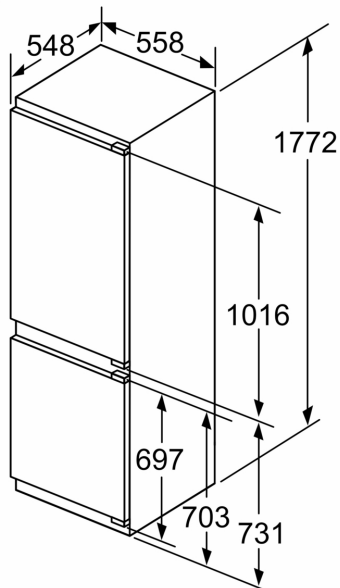

Måttskisser

Mått i mm
 Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn

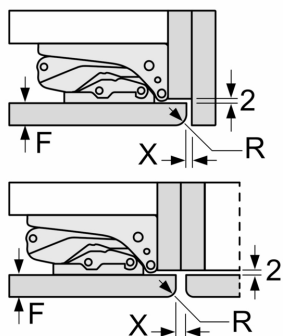

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.