


# HOBD482D2

Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	83 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll med integrerad köksfläkt
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
EAN-kod	8017709341879
Energiklass ( EEC)	A+



## Estetisk linje

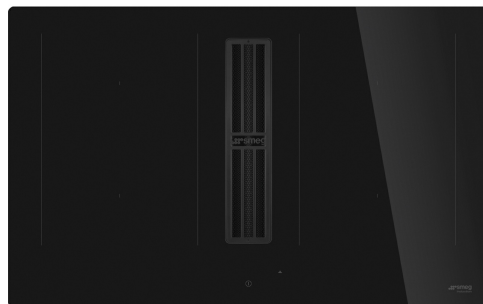

Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Pannställ	Rostfritt stål
Typ av kontroller	Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
Antal multizoner	2
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



<b>Multizon</b>	Ja	<b>Restvärmeindikator</b>	Ja
<b>Typ av flexibel zon</b>	MultiZone	<b>Alternativ för effektbegränsare</b>	Ja Avancerad
<b>Standard inbyggnadsmått</b>	490x750 mm	<b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>	2800, 3500, 4500, 7400 W
<b>Varmhållningsfunktion</b>	Ja	<b>Demoläge</b>	Ja
<b>Timer</b>	4	<b>Barnlås</b>	Ja
<b>Paus</b>	Ja	<b>Alternativ för rengöring</b>	Ja
<b>Timer</b>	1	<b>Quick start</b>	Ja
<b>Kocktidslarm</b>	Ja	<b>Snabbval av nivåer</b>	Ja

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Höger bak - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Höger fram - 2.10 kW - Booster 3.00 kW - 21.0x19.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 39.0x21.0 cm

<b>Automatisk anpassning till kokkärlets diameter</b>	Ja	<b>Automatisk avstängning vid överkokning</b>	Ja
<b>Kokkärletsavkänning</b>	Ja, min 9 cm	<b>Indikator för restvärme</b>	Ja
<b>Automatisk kokkärletsavkänning med indikering</b>	Ja	<b>Skydd mot oavsiktlig start</b>	Ja

## Standardtillbehör

<b>Andra tillbehör</b>	Filtersats och regenererbart kolfilter ingår
------------------------	--

## Elektrisk anslutning

<b>Anslutningseffekt</b>	7620 W	<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Ström</b>	33 A	<b>Längd matningskabel</b>	120 cm
<b>Spänning (V)</b>	220-240 V	<b>Kopplingsplint</b>	6 polig
<b>Spänning 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Kontakt</b>	No
<b>Typ av elkabel som medföljer</b>	Ja, 1- och 2-fas		

## Kontroller (Fläkt)

Inställning av fläktkontroll	Kapacitiv pekyta	Display	Ja
Färg på LED	Röd		

## Program/Funktioner (Fläkt)

Fördröjningsfunktion	Yes	Inställning av fläkttid	Fördröj
Antal hastigheter	8	Andra tillval	Kit för återcirkulation och utsugning ingår
Intensiv hastighet	2	Auto-Vent	ja

## Tekniska egenskaper (Fläkt)

Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	650 m <sup>3</sup> /h	Fettfilter	Rostfritt stål
Motoreffekt	220 W	Inkluderade kolfilter	Ja, återanvändbart
Antal filter	1	Indikator för filterbyte	Ja

## Prestanda / Energidekal (fläkt)

Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	32,10	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	49 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	68 dBA
Ljuseffektivitet (LE)	0,0 lux/W	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	73 dBA
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	NA	Tidsökningsfaktor (F)	0,8
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	85,1 %	Energieffektivitetsindex	44,2
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	B	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	328 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	230 m <sup>3</sup> /h	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	502 Pa
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	500 m <sup>3</sup> /h	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	139 W
Luftflöde vid intensivgäge (Qboost)	630 m <sup>3</sup> /h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	68 dBA

## Hastighet 1

Kapacitet (IEC 61591)	230 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	49 dBA
Tryck	280 Pa
Effekt	40 W

## Hastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	270 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	51 dBA
Tryck	400 Pa
Effekt	70 W

## Hastighet 3

Kapacitet (IEC 61591)	340 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	55 dBA
Tryck	400 Pa
Effekt	70 W

## Hastighet 4

Kapacitet (IEC 61591)	370 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	60 dBA
Tryck	450 Pa
Effekt	90 W

## Hastighet 5

Kapacitet (IEC 61591)	400 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	62 dBA
Tryck	500 Pa
Effekt	100 W

## Hastighet 6

Kapacitet (IEC 61591)	435 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	63 dBA
Tryck	550 Pa
Effekt	120 W

## Hastighet 7

Kapacitet (IEC 61591)	460 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	65 dBA
Tryck	600 Pa
Effekt	150 W

## Hastighet 8




Kapacitet (IEC 61591)	500 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	68 dBA
Tryck	620 Pa
Effekt	170 W

## Intensivläge

Kapacitet (IEC 61591)	540 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	70 dBA
Tryck	625 Pa
Effekt	180 W

## Intensivhastighet 2

Kapacitet (IEC 61591)	630 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå (IEC 60704-2-13)	73 dBA
Tryck	630 Pa
Effekt	220 W

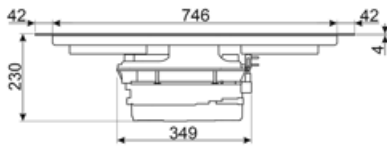

## Kompatibela Tillbehör




### CON60H

Platt kanalanslutning för rör på 220 x 60 mm. Hjälper att ansluta fler rör i kitet KITEHOBD4




### CON90H

Anslutning för rektangulära rör med en höjd på 90 mm. Utvändigt storlek 227 x 94 x 63 mm, invändigt 223 x 90 x 63 mm



### FLTHOBD2

2 st. högpresterande kolfilter som kan regenereras upp till 8 gånger genom att diska det i diskmaskinen och torka det i max 70 °C i ugnen under max 120 minuter



### FLTSTDHOBD2

Anti Odour Filter regenerable as spare part, suitable for recirculation mode.




### GRI60H

Rectangular Louvred grille, external size 246\*80 mm and internal 226\*60\*50 mm



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.




### GRIX6H

Ventilationsgaller i rostfritt stål, storlek 426 x 60 mm.



### KITDT50X10

tejp för installationskit för HOBD\*2. 10 m längd. 50 mm bredd.



### KITEHOBD10

Kanalsats för HOBD\*2 med rör och krök med en höjd på 10 mm.



### KITEHOBD4

Filtersats (sidomontering) Passar HOBD: rör 1,5 meter och böj



### KITFIT15

Horisontell rörkrök på 15° med gjuten hylsa på en sida. Fungerar som ett kopplingselement för att på ett optimalt sätt anpassa ventilationssystemet till de strukturella förhållandena på platsen.

### KITFLEXP

Flexibelt rör. Förlängningsgrad mellan 205–550 mm.


### KITRDEF

Deflektor på 90° kompatibel med rektangulära rör såväl som med runda rör från serier med en diameter på 150 mm.



### KITREBFLOW

Rektangulärt galler för användning i ventilationssystem, 290 x 160 mm. Backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOBD\*2-modeller.



### KITRHOB6

Monteringskit för installation av återcirkulering: rör och kurvor ska monteras i en plint med en minimihöjd på 6 cm. Tillgänglig för HOBD\*2-serien.

### KITRRFIT

Anslutningskit från rund till rektangulär, för väggkanalsystem. Runt rör med en diameter på 150 mm.

#### KITSEBL

Kvadratisk galler för användning i ventilationssystem med backströmningsskydd för reglering av luftflöde från köket. Kompatibel med HOB2-modeller.

#### KRP500

Runt rör Ø 150 mm, 50 cm långt.

#### TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



#### KRP1000

Runt rör Ø 150 mm, 1 m långt.

#### RED60H

Reducer from 90 to 60 mm suitable for rectangular tube of 220 mm. Size: 220x90x92 mm



















#### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



## Symbols glossary

	Permanent kökkärlsavkänning		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.		Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.
	Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.		Pausar hällens funktioner
	Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).		Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen