

KDD60VXE-3



Produktgrupp	Köksfläkt
Fläkttyp	Bänkfläkt
Design	Helintegrerad
Filtrering	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspiration	Ja
Material	Rostfritt stål
Typ av stål	Borstad
EAN-kod	8017709346133
Estetik	Universiell
Färg	Svart
Finish	Sidenmatt
Typ av glas	Svart
Färg screentryck	Vit
Logga	Med screentryck



Kommandon



Kontroller	Touchkontroll	Display	Digital
Färg på LED	Röd		

Program / funktioner

Antal hastigheter	4
Intensiv hastighet	
Reningsfunktion 24 h	
Andra funktioner	Delay_function
Timer	

Teknisk specifikation



Fjärrstyrd motor	KITRBDD	Maximal kapacitet i fritt läge (P0)	680 m³/h
Antal ljuskällor	1	Motoreffekt	250 W
Typ av lampa	LED	Antal filter	2
Effekt lampa	6 W	Fettfilter	Aluminium
Dimmer	Ja	Indikator för filterbyte	Ja
Ljusets färgtemperatur, skala (°K)	2700 °K	Luftutlopp	150 mm

	Kapacitet (IEC 61591) [m³/h]	Ljudnivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	200	46
Hastighet 2	280	52
Hastighet 3	350	59
Hastighet 4	430	62
Intensivläge	650	70

Standardtillbehör

Fjärrkontroll	Tillbehör	Rörförminskare	Ja
Glidskenor	Ja		

Kapacitet/energietikett



Årlig effektförbrukning (AEchood)	64 kWh/a	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin)	46 dBA
Energiklass (EEC)	B	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)	59 dBA
Flödesdynamisk effektivitet (FDE)	28,50	Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost)	70 dBA
Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC)	A	Tidsökningsfaktor (F)	1,0
Ljuseffektivitet (LE)	33 lux/W	Energieffektivitetsindex	59
Ljuseffektivitetsklass (LEC)	A	Mest effektiva luftflöde (Qbep)	377 m³/h
Fettfiltreringseffektivitet (GFE)	55,1 %	Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)	446 Pa
Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC)	E	Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)	164 W
Luftflöde, min.hastighet (Qmin)	200 m³/h	Ljusets anslutningseffekt (WI)	6 W
Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)	350 m³/h	Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)	200 lux
Luftflöde vid intensivläge (Qboost)	650 m³/h	Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)	52 dBA

Elektrisk anslutning


Typ av kontakt	(F;E) Eurokontakt	Frekvens	50-60 Hz
----------------	-------------------	----------	----------

Anslutningseffekt
Spänning

256 W
220-240 V

Sladdens längd

1500 mm

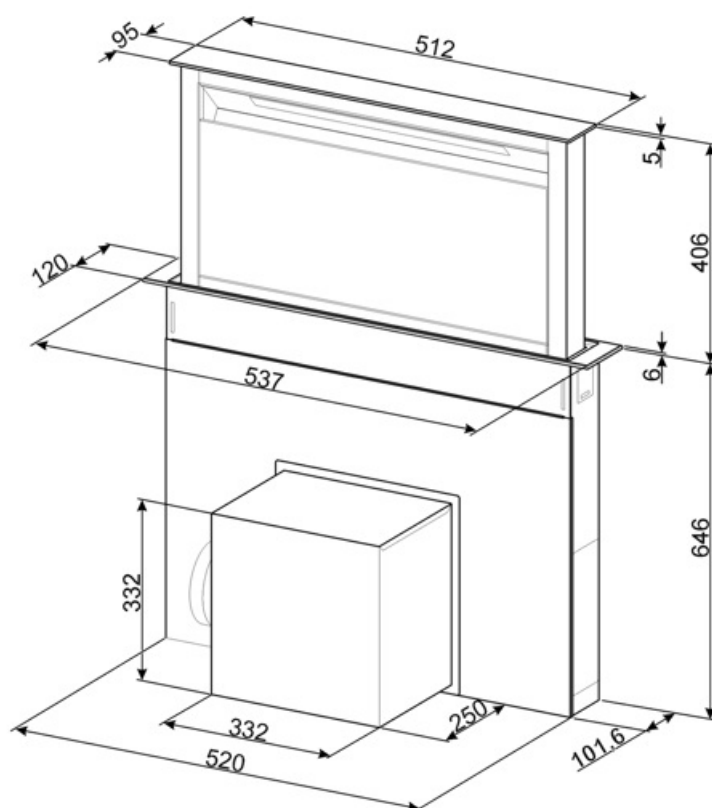

Kompatibela Tillbehör



KITFCDD60

Kolfilter för bänkfläkt 1-pack
Diskmaskinssäker



KITVENT150

Kallrasskydd 150mm



KITRBDD

Kit för extern drift av DD fläkt

RCKF2

Fjärrkontroll för styrning av fläkt

Symbols glossary

	24h: När denna funktion är vald, byts luften c:a 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå		Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
	Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.		Elektronisk display: för att visa de valda alternativen.
	Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.		Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.
	Kantpaneler med utsug: mycket effektivt, bidrar till bullerreduktion.		Pekkontroll: Användarvänliga pekkontroller gör det möjligt att programmera apparaten med en enkel knapptryckning.
	Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.		Belysning med reglerbar ljusstyrka

