

SR975NGH



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
70/75 cm
Gas
Gashäll
8017709200169



Estetisk linje



Estetik
Färg
Material
Pannställ
Typ av kontroller
Vredens placering
Antal kontroller
Färg på kontroller
Färg på markeringar

Victoria
Svart
Emaljerad
Gjutjärn
Vred
Front
6
Krom
Silver

Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	5
Totalt antal zoner	5

Alternativ



Standard
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

Teknisk specifikation

UR

Vänster fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Vänster bak - Gas - RP - 2.60 kW

Mitten - Gas - 2 URP (dubbel) - 5.00 kW

Höger bak - Gas - SRD - 1.70 kW

Höger fram - Gas - SRD - 1.70 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 1 W
Spänning (V) 220-240 V
Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm
Kontakt No

Gasanslutning

Typ av gas G20 Naturgas
Gasanslutning Cylindrisk

Övriga inkluderade gasanslutningar Konisk
Anslutningseffekt 11900 W

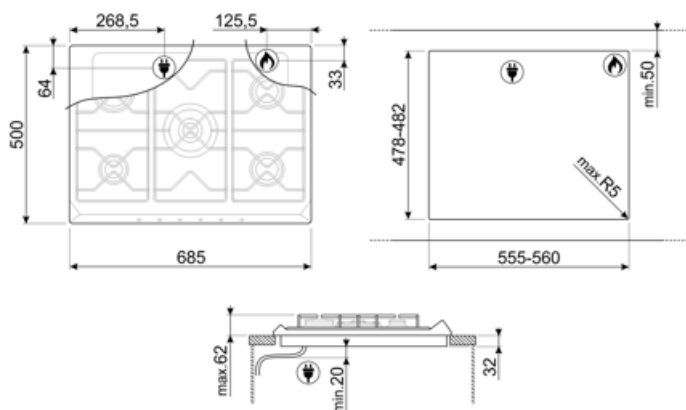

Tillbehör ingår ej

6MP700AO

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/gammal mässing



6MP700BS

Spisvred, set – Cortina, silver/silver



6MPF2465X

Spisvred, set – Selezione



C70CA/1

Antracitgrått lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



C70CNE-2

Svart lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



C70CX/1

Glaslock med ram i rostfritt stål, som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



GRW

Wokhållare



6MP700AX

Spisvred, set – Cortina,
antracitgrå/silver



6MP700PO

Spisvred, set – Cortina,
krämfärgad/gammal mässing




BB3679

Cast Iron griddle




C70CEB/1

Vitt lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



C70CP/1

Krämfärgat lock som passar till 70 cm spisar med frontplacerade reglage.



GGB70-1

Pannställ i gjutjärn för 70cm-hällar



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning



Symbols glossary

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		