


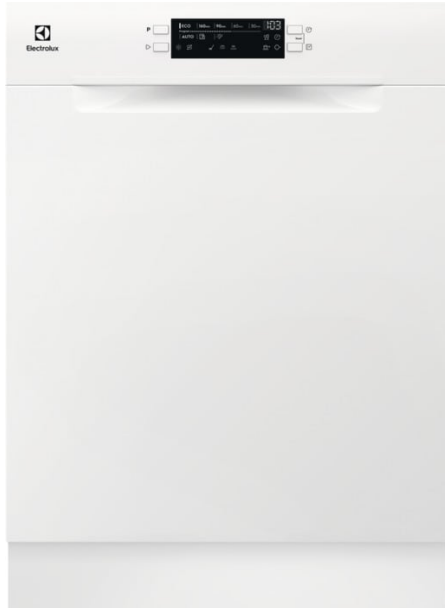

#### Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

### Produktfördelar



#### Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.



#### Varsamt stöd för ömtåliga glas

SoftSpike gummistöd gör att ömtåliga glas står upprätt för att minimera risken för att de skadas eller går sönder under disken.

#### Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även om korgen är fullastad med stora föremål kan du justera höjden med QuickLift-systemet så att du enkelt når disken.

#### Snabb och effektiv

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

#### Rengöring av maskinen för bästa effektivitet

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med rengöringsprogrammet. Det speciella programmet och diskmedlet motverkar ansamling av kalkavlagringar och fett i maskinen, och du får bättre diskresultat under längre tid.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: 2 fällbara tallriksstöd, Handtag
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**Tekniska specifikationer**

|                                                                |                      |                         |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Installation                                                   | Underbyggd           | Längd tömningsslang, cm | 150                                             |
| Antal kuvert                                                   | 13                   | Säkring, A              | 10                                              |
| Energiklass                                                    | E                    | Tilloppsslang, cm       | 150                                             |
| Ljudnivå (dB)                                                  | 46                   | Tilloppsslang, typ      | Aqua control                                    |
| Färg                                                           | Vit                  | Översvämningsskydd      | Hel botten och flottör                          |
| XXL-utrymme                                                    | Nej                  | Vattenanslutning        | Varmt/Kallt                                     |
| Inbyggnadsmått                                                 | 820-880x600x570      | Övre Sprayarm           | Standard sprayarm                               |
| Antal program                                                  | 8                    | Sprayarm, typ           | Standard                                        |
| Antal temperaturer                                             | 4                    | Extra funktioner        | ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower              |
| Produktmått H x B x D, mm                                      | 818x597x576          | Hjul/Fötter             | 2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot |
| Ljudklass                                                      | C                    | Upphöjd installation    | Nej                                             |
| Djup öppen dörr/lucka, mm                                      | 1140                 | Display                 | LED indikator                                   |
| Typ av bestickkorg/låda                                        | Bestickkorg          | Installation            | Fristående                                      |
| SoftSpikes                                                     | 1 rad med SoftSpikes | Nettovikt, kg           | 34                                              |
| Glashållare i nedre korgen                                     | -                    | EAN-kod                 | 7333394107431                                   |
| Invändig belysning                                             | Nej                  | Produktnummer (PNC)     | 911 544 124                                     |
| DoorFitKit                                                     | Nej                  |                         |                                                 |
| Diskeffektindex                                                | 1.121                |                         |                                                 |
| Torkeffektindex                                                | 1.061                |                         |                                                 |
| Energiförbrukning kWh/100 cykler                               | 94                   |                         |                                                 |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9                  |                         |                                                 |
| Typ av gångjärn                                                | Standard             |                         |                                                 |
| Total effekt, W                                                | 1950                 |                         |                                                 |
| Sladdlängd, (ca) m                                             | 1.5                  |                         |                                                 |

PSGBDW230DE00001

