



Tørketrommel

T309HCW

Energiklasse: C

Logic - enkel top-betjeningspanel

Series 3

Kapasitet: 9 kg

Kondensator med varmpumpe

Antall programmer: 12

Installasjonstype: Frittstående



Konstruksjon og ytelse

- Innvendig trommel: Rustfritt stål
- Motor: Børsteløs motor
- Varmesystem: Varmepumpe
- Tørketype: Sensor og tidsstyrt
- Trommelvolum: 117 l.
- Korteste program: 30 min
- Filtersystem: Ja

Bruk og fleksibilitet

- Vanntankvolum: 6.5 l.
- Automatiske programmer for energieffektiv tørking: Ja
- Døråpning diameter: 340 mm
- Døråpningsvinkel: 180 °
- Sensorer: Restfuktighetssensorer
- Automatisk rengjøring av kondensatorfilter: Nei
- Lys i trommelen: Ja

Interaksjon og betjening

- Digital nedtellingsindikator: Ja
- Displaytype: LCD
- Indikator ved fullført program: Ja
- Språkinnstilling: US English, Serbisk, Svensk, Slovensk, Slovak, Russisk, Polish, Norsk, Tysk, Latvian, Lithuanian, Japanese, Italiensk, Kroatisk, Fransk, Finsk, Estonian, Spansk, Engelsk, Tysk, Dansk, Czech, Portuguese, AU English

Programmer og funksjoner

- Antall programmer: 12
- Tørkeprogrammer: Ull, Tidsinnstilt tørking, Sengetøy, Down/bulky items, Mixed laundry, Quick pro cotton, AirRefresh, Bomull oppbevaring, Bomull stryking, Ømfintlige plagg, Bomull eco, Syntetvask
- Innstillinger: Pause, Innstilling av betjeningsnivå, Utsatt start, Justerbart tørrhetsnivå, Tidsbegrenset tørking, Antikrøllfunksjon, Skånsom tørking, Halv belastning, Programsluttindikator med lyd, Hurtigtørk

Design og integrering

- Døråpning: Høyre/venstre
- Justerbare føtter: 15 mm
- Enkel montering av ASKO tørketromler på vaskemaskiner: Ja
- Betjeningstype: Frontbetjent

Sikkerhet og vedlikehold

- Barnesikring: Ja
- Overopphetingskontroll: For motor og elektronikk

Tekniske data


- Akustisk støyutslipp med Eco-program: 61 dB(A)
- Eco-programmets varighet (Tt): 114 min
- Energiforbruk per 100 sykluser: 110 kWh
- Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet ved full belastning (Cdry): 91 %
- Lydnivå av tørking: B
- Energiklasse: C
- Effektivitetsklasse for kondensering: B
- Støpseltype: Euro
- Tilkoblingseffekt: 700 W
- Volt (V): 220-240 V
- Antall faser: 1
- Sikring: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Nettovekt: 54.6 kg
- ISO 14001-sertifisert produksjon: Yes

Mål

- Produktets bredde: 595 mm
- Produktets høyde: 850 mm
- Produktets dybde: 630 mm
- Dybde med åpen dør: 1080 mm
- Ledning, lengde: 2100 mm

Logistisk informasjon

- Produktets bredde, pakket: 636 mm
- Produktets høyde, pakket: 920 mm
- Produktets dybde, pakket: 743 mm
- Bruttovekt: 59.1 kg
- Varenr.: 745172
- EAN-kode: 3838782915154

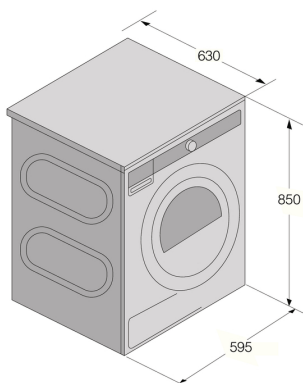

TD76/S6d/Heat pump

