

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose GI81NECE0



Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

KSOBZS00 Heavy-duty hinge support

Frysåp med elektronisk temperaturstyrning.

- ✓ noFrost: du behöver aldrig mer frosta av.
- ✓ softClosing: Kyldörren – alltid ordentligt stängd.
- ✓ Lådor och glashyllor som enkelt flyttas runt för flexibel organisering i din frys – varioZone.
- ✓ Elektronisk temperaturstyrning: önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- ✓ Den intelligenta inverterkompressorn ger bättre temperaturkontroll och effektiv prestanda.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	235 kWh/annum
Frysackens totala volym:	212 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Frystermometer:	Digital
Produktkategori:	Frys
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Automatisk avfrostning:	Kyl och frys
Höjd:	1772 mm
Bredd:	558 mm
Djup:	545 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Emballagemått (H x B x D):	1840x610x640 mm
Nettovikt:	65.5 kg
Bruttovikt:	69.8 kg
Säkringsskydd:	10 A
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Dörrhängning:	Vänster omhängbar
Upptining:	Automatic
Varningssignal / driftfel:	Ljus + ljud
Låsbar dörr:	Nej
Antal frysbackar/-korgar:	5
Frysacksluckor:	2
EAN kod:	4242003941683
Varumärke:	Siemens
Produktnamn:	GI81NECE0
Produktkategori:	Frys
Medföljande tillbehör:	1 x Istärningsfack



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose GI81NECE0

Beskrivning

Förbrukning

- Energiklass: E
- Total volume : 212 l
- Årlig energiförbrukning: 235
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB

Design

- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
- Manual/automatic activation
- freshSense: jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi
- ljudsignal vid öppen dörr, blinkande display vid förhöjd temperatur i frysen

Frysdel

- Nettovolym frys: 212 l
- Volym utrymme 4*: 212 l
- Fryskapacitet (24h): 13.8 kg
- Förvaringstid vid strömbrott: 8 t
- 5 frysbackar med transparent front, varav 2 bigBox
- 2 infrysningsfack med transparent lucka
- varioZone, flyttbara glashyllor för extra utrymme

Mått

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- Dörrhängning vänster, omhängbar
- Klimatklass: SN-T
- Längd på elsladd: 230 cm
- Spänning: 220 - 240 V

Medföljande tillbehör

- 1 x Istärningsfack

iQ500, Integrerad frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose
GI81NECE0


Måttskisser

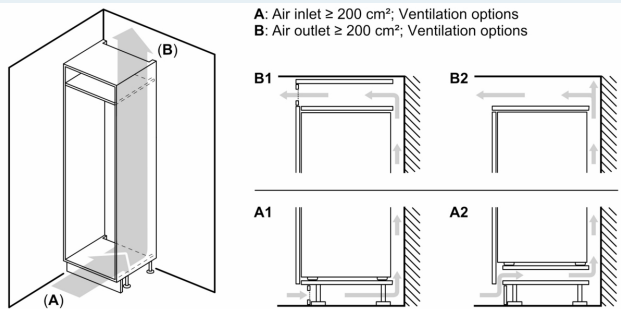


A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2

A1 A2

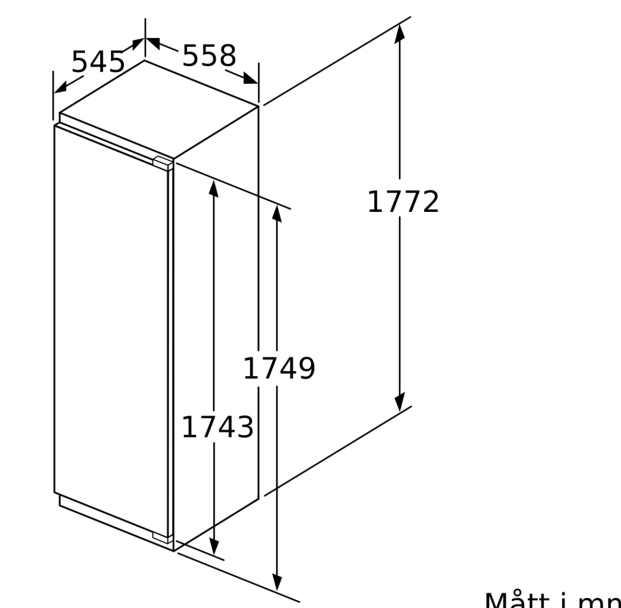

Mått i mm

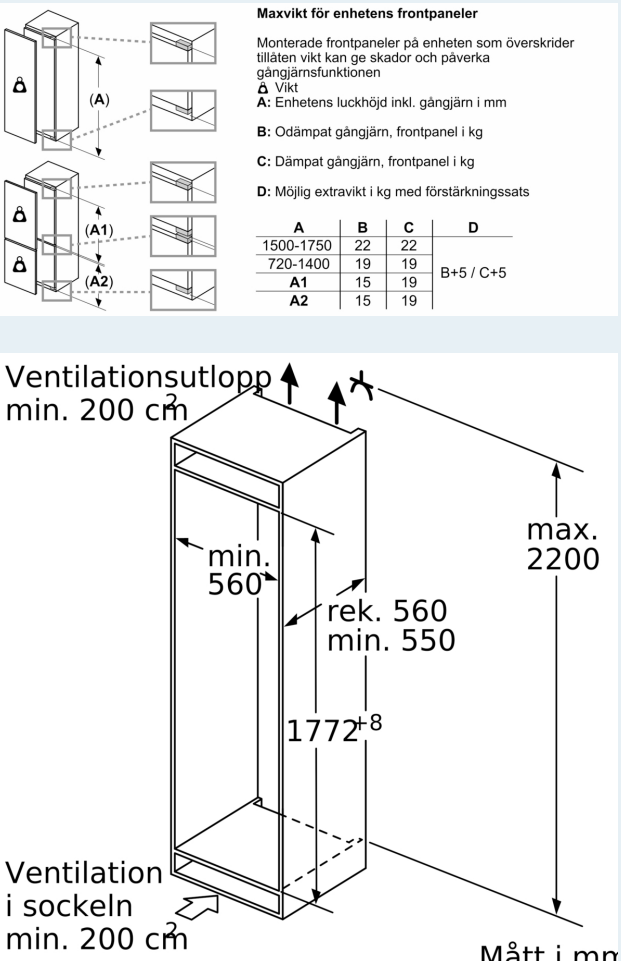

Maxvikt för enhetens frontpaneler

Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen

Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Ventilationsutlopp
min. 200 cm²

min. 560

rek. 560
min. 550


1772⁺⁸

Ventilation i sockeln
min. 200 cm²

Mått i mm


3 /

Måttskisser

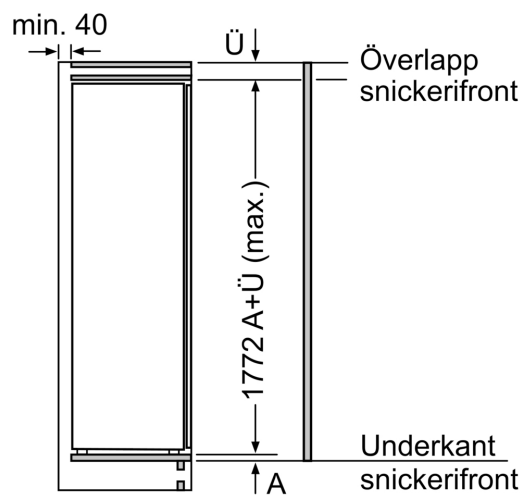

Mått i mm


Maxtillåten stomfrontvikt



Monterade skåpluckor som överskrider tillåten vikt kan skada gångjärnen och påverka funktionen.

T: enhetshöjd inklusive Gångjärn i mm:	odämpat gångjärn, Lucka i kg:	dämpat gångjärn, Lucka i kg:
1500-1750	22	22

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.