


# PX364LSA



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Gas  
Gashäll  
8017709261245

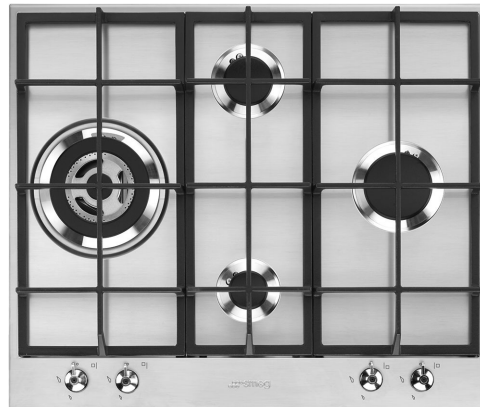

## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av stål  
Serie  
Pannställ  
Typ av brännare  
Material brännare  
Typ av kontroller  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar

Classic  
Rostfritt stål  
Sidenmatt  
Rostfritt stål  
Borstad  
Ny  
Gjutjärn  
Contemporary  
Aluminium  
Vred  
Front  
4  
Rostfritt stål liknande  
Svart

## Program / funktioner

Antal kokzoner gashäll	4
Totalt antal zoner	4

## Alternativ



Standard  
inbyggnadsmått

478-482x555-560 mm

## Teknisk specifikation

**UR**

Vänster - Gas - URP - 3.50 kW

Mitten bak - Gas - SRD - 1.80 kW

Mitten fram - Gas - AUX - 1.10 kW

Höger - Gas - RP - 2.60 kW

Säkerhetsventiler Ja

Automatisk tändning Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 1 W

Spänning (V) 220-240 V

Typ av sladd Enfas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kontakt No

## Gasanslutning

Typ av gas G30 Gasol

Gasanslutning Cylindrisk


Andra medföljande  
dysor

Anslutningseffekt

G110 Stadsgas, G20

Naturgas

9000 W

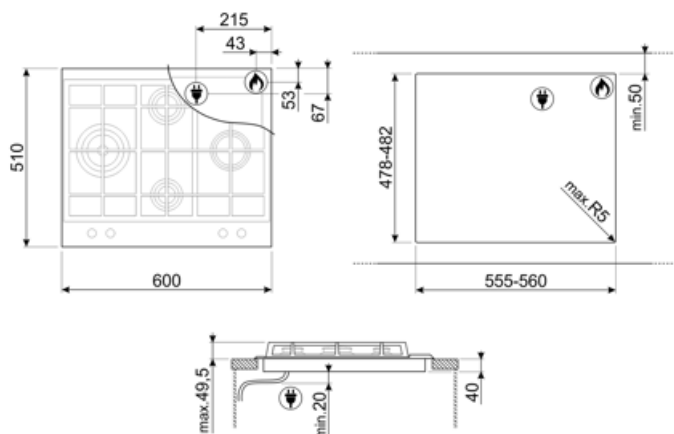

---

## Tillbehör ingår ej

---



**GRW**  
Wokhållare



**WOKGHU**  
Wokhållare i gjutjärn. Designad för stabilitet och smidighet under tillagning.







**TPK**  
Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning

---

## Symbols glossary

---

	Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier		Kraftiga gjutjärnsgaller: för maximal stabilitet och styrka.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultrasnabba brännare: Kraftfulla ultrasnabba brännare erbjuder en effekt på upp till 5 kW.
	Kontrollvred		