

Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silver metallic DFM064A53



Extra tillbehör

DSZ4682	Grepplista 60 cm, vit
DSZ4686	Grepplista 60 cm, svart
DWZ1IT1B4	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
DWZ1IT1I4	Clean Air kolfilterset std
HEZG9AS00S	Adapter

Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig när den skjuts in i överskåpet. Ger köket ett stilrent intryck.

- **Tyst:** Maximal fläkthastighet med lite ljud.
- **EcoSilence Drive:** Vår kraftfulla, energisnåla motor för köksfläktar.
- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.

Tekniska data

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Nischmått (H x B x D):	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Höjd:	203 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	7.8 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft:	268 m ³ /h
Boost position utgång (recirkulation):	353 m ³ /h
Max luftflöde recirkulation:	263 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	400 m ³ /h
Max luftflöde:	268 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	62 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242005231973
Anslutningseffekt:	74 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Installationstyp:	Inbyggd



4 242005 231973

**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFM064A53**

**Utdragbar köksfläkt som praktiskt taget
blir osynlig när den skjuts in i överskåpet.
Ger köket ett stilrent intryck.**

Variant

- 60 cm
- silvermetallic
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter Intensivläge med automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Kasset med aluram
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 268 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv och tyst EcoSilence drive motor

Installation



- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 21 kWh/år*



* Enligt EU-förordning nr 65/2014


**Serie 4, Utdragbar köksfläkt, 60 cm,
Silver metallic
DFM064A53**

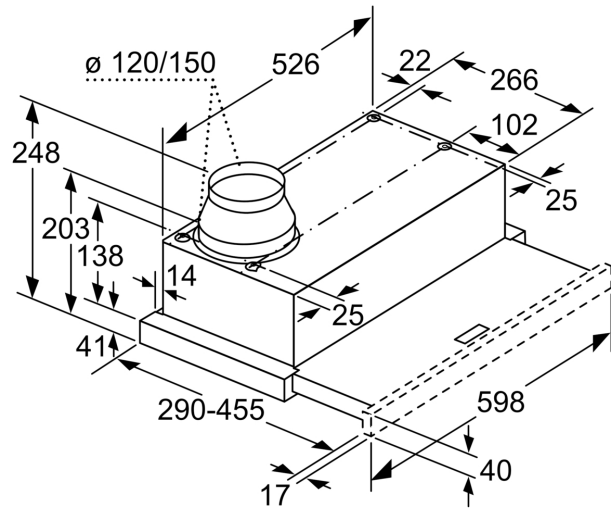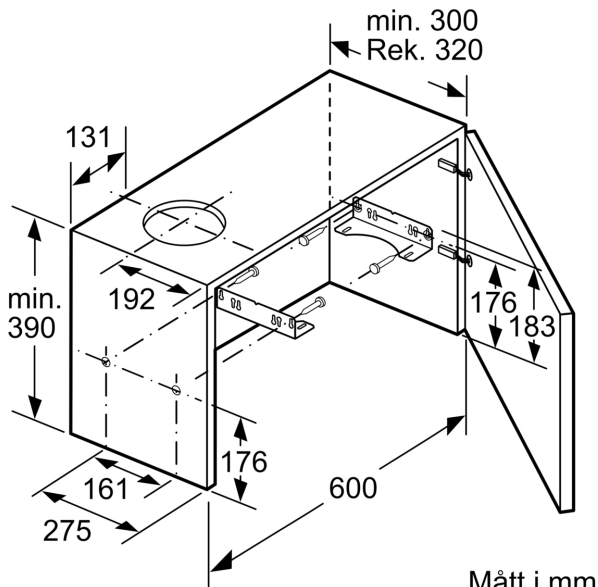


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm

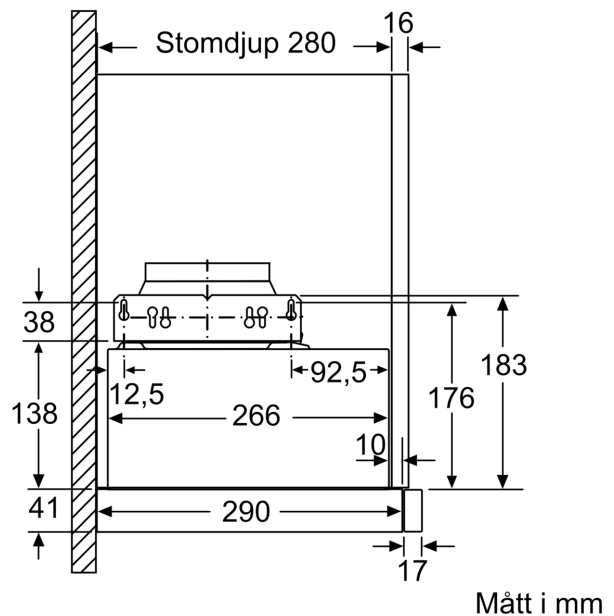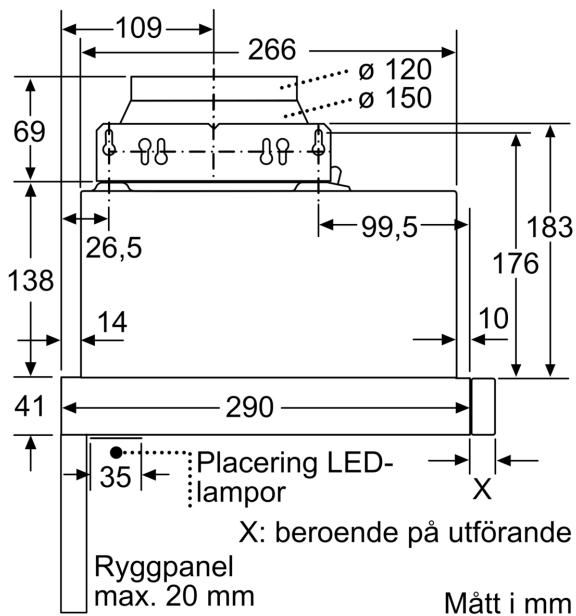


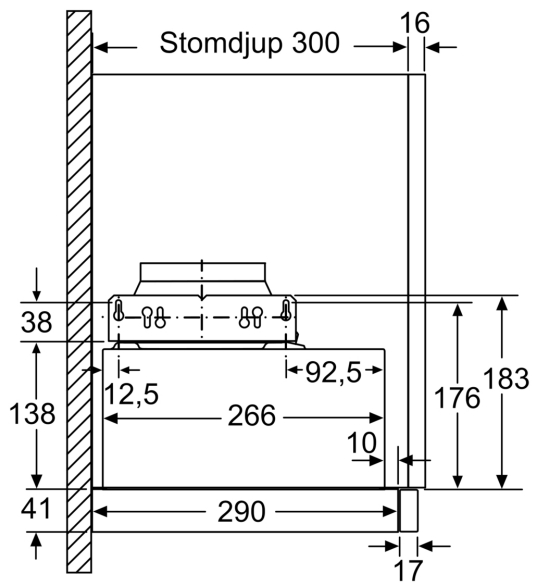

Mått i mm

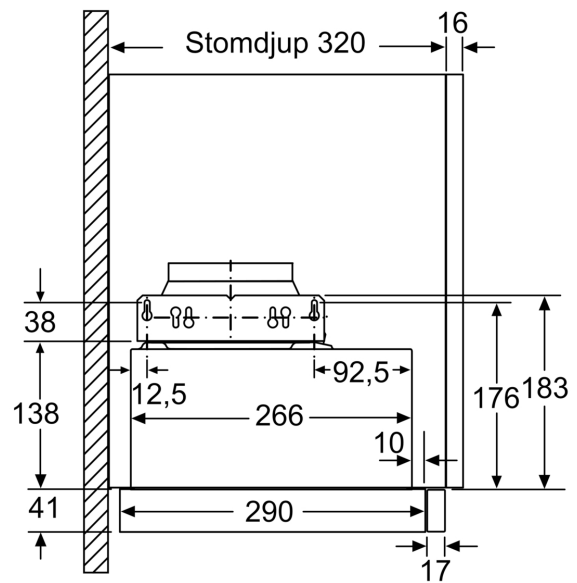

Mått i mm

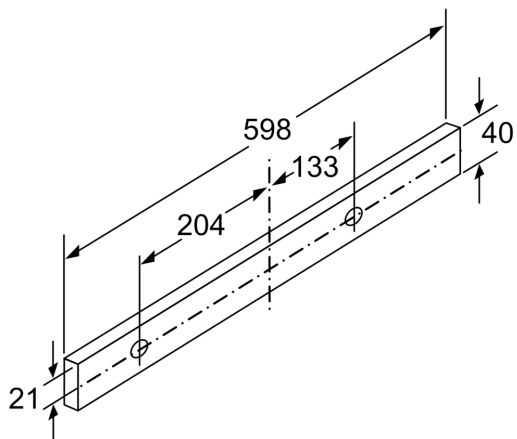

Mått i mm