


Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQK2420LSN

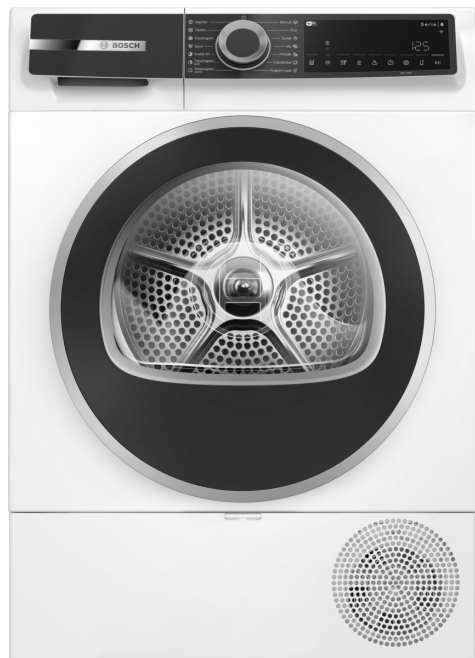

Extra tillbehör

WMZ20600	Korg för torkning av ömtålig ull
WTZ1110	Kondensvattenslang
WTZ27400	Monteringssats med utdragbar hylla
WTZ27410	Monteringssats

Torktumblaren är lätt att underhålla tack vare Easy Clean Filter och ger perfekta resultat med Auto Dry.

- **Easy Clean Filter:** Effektiv torkning med enkelt underhåll.
- **Auto Dry:** torkar tvätten precis så torr som du vill ha den.
- **Smart Dry:** Din uppkopplade tvättmaskin och torktumblare rekommenderar rätt torkprogram.
- **Smart Start:** optimerar din energianvändning med automatisk starttidsval.
- **Home Connect:** Hushållsapparater med smart anslutning för en smidigare vardag.

Tekniska data

Inbyggd / fristående:	Fristående
Demonterbar toppskiva:	Nej
Dörrhängning:	Höger
Anslutningskabelns längd:	145 cm
Produktmått (H x B x D):	842x598x613 mm
Nettovikt:	48.4 kg
Fluorerade växthusgaser:	R290
Hermetiskt tillsluten utrustning:	Ja
Strömförbrukning standby/nätverk (se användarhandboken för information om hur du stänger av WiFi-modulen):	2.0 W
EAN kod:	4242005551026
Anslutningseffekt:	600 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Maximal kapacitet i kg.:	9.0 kg
Energiklass ¹ :	D
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): ...	1.28 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369):	128 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369):	83 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369):	2:12
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): .	3:50



4 242005 551026

¹ Energiklass på en skala från A till G

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg WQK2420LSN

Torktummlaren är lätt att underhålla tack vare Easy Clean Filter och ger perfekta resultat med Auto Dry.

Effekt/Förbrukning

- Energiklass¹: D
- Energi²: 128 kWh
- Deklarerad kapacitet³: 9 kg
- Tidsåtgång: 3:50 h:min
- Ljud klass: B (på en skala från A till D)
- Ljudnivå³: 62 dB (A) re 1 pW
- Kondensationseffektivitetsklass: C (på en skala från A till D)
- Kondensationseffektivitet: 83%

Program

- Standardprogram: bomull, easy care
- Program via app: Wool in the basket, Ullmaterial
- Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Dunprogram, Fintvätt/ Siden, Handdukar, Mix, Snabb 40', Sport, Täcken, Syntetiskt, Tidsprogram kallt, Tidsprogram varmt

Förbrukning och prestanda

- Home Connect: fjärrövervakning och kontroll, energihantering, fjärrdiagnostik, SmartDry, ytterligare program via nedladdning. Håll alltid din vitvara uppdaterad tack vare den senaste programvaran.
- SmartDry: Perfekt torkprogram baserat på senaste tvättcykeln
- Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd
- Skrynkeltskydd, upp till 120 minuter vid programslut
- Touch Control-knappar: startfördröjning, Skrynkeltskydd, Remote Start, Skonsam, Start / Reload / Pause, Torrhetsgrad, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning

Användning/Säkerhet

- Lättskött EasyClean-filter
- Elegant och ergonomiskt lutande kontrollpanel för enkel användning
- Stor LED-display som visar programförlopp, 24 h startfördröjning, specialfunktioner och återstående tid.
- Rekommenderad tvättmängd
- Reload-indikator
- Typ av motor: Standard
- AutoDry: elektronisk fuktavkänning
- Användningsmätare: räknar antal körda program
- Kontrollvred
- SensitiveDry-concept: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design
- AntiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång
- LED belysning i trumman
- Elektronisk barnspärr
- Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar
- NewValue door with cover glass med silver / mörkgrå ram
- Luckhängning höger
- Dörrhake i metall

Teknisk information

- Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd
- Mått (H x B): 842 mm x 598 mm
- Enhetens djup: 613 mm
- Enhetens djup inklusive lucka: 648 mm
- Enhetens djup med öppen lucka: 1096 mm


¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G.

² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet.

³ Eco programme vid full last

Serie 6, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQK2420LSN

Mått i mm

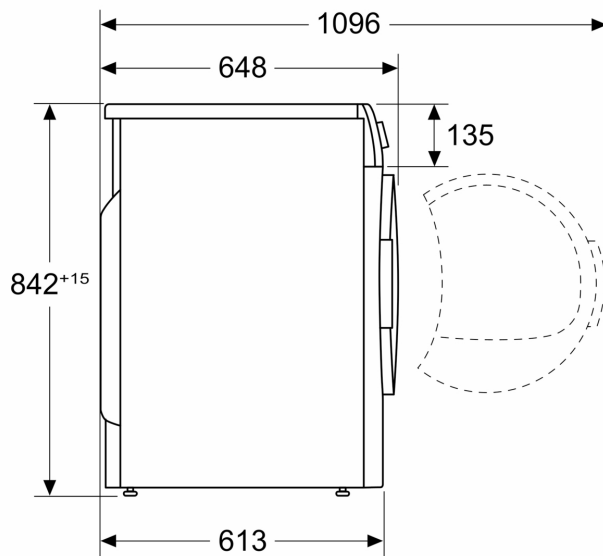

Mått i mm

