

# SI964PM



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Ovanpåliggande  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709275822



## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Material  
Typ av glas  
Ram  
Färg på ram  
Typ av kontroller  
Slidekontroll  
Vredens placering  
Antal kontroller  
Färg på kontroller  
Färg på markeringar  
Andra tillgängliga färger

Victoria  
Creme  
Formpressat  
keramisk Eclipse  
Ja  
Creme  
Vred  
Röd  
Front  
4  
Krom  
Grå  
Vit, Svart, Rostfritt stål

## Program / funktioner



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Antal kokzoner induktionshäll         | 4 |
| Antal kokzoner tillagning med booster | 4 |
| Effektnivåer                          | 9 |
| Totalt antal zoner                    | 4 |

## Alternativ



|                                 |                                |             |    |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|----|
| Standard inbyggnadsmått         | 478-482x555-560 mm             | Barnlås     | Ja |
| Alternativ för effektbegränsare | Ja                             | Quick start | Ja |
| Effektbegränsningsläge - Steg   | 1900, 2600, 3000, 3800, 4500 W |             |    |


## Teknisk specifikation



|                                                                        |    |                                         |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|----|
| Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm |    |                                         |    |
| Vänster bak - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm  |    |                                         |    |
| Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm    |    |                                         |    |
| Höger fram - Induktion enkel - 1.30 kW - Booster 1.40 kW - Ø 16.0 cm   |    |                                         |    |
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter                           | Ja | Automatisk avstängning vid överhettning | Ja |
| Kokkärlsavkänning                                                      | Ja | Indikator för restvärme                 | Ja |
| Markering för minsta storlek på kokkärl                                | Ja | Skydd mot oavsiktlig start              | Ja |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |                  |
|-------------------|-----------|----------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W    | Typ av sladd   | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström             | 33 A      | Frekvens       | 50/60 Hz         |
| Spänning (V)      | 220-240 V | Kopplingsplint | 6 polig          |
| Spänning 2 (V)    | 380-415 V | Kontakt        | No               |
| Typ av sladd      | Enfas     |                |                  |

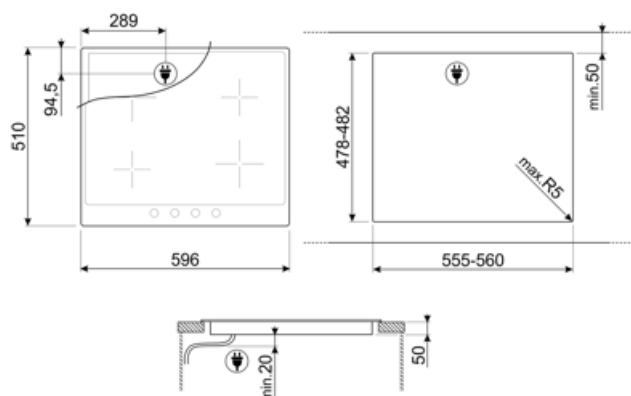

---

## Tillbehör ingår ej

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

## Symbols glossary

|                                                                                   |                                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.                                              |  | Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla köksnickerier                                                           |
|   | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.                             |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi                                                                                                                     |
|   | ECO-logic: alternativet låter dig begränsa apparatens energianvändning med verklig energibesparing.                                                       |  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.                                  |
|   | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.                       |  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts. |
|   | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |  | Mörker blir till ljus                                                                                                                      |
|  | Kontrollvred                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                            |