

SI4642B



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Ovanpåliggande
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709288167



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Universiell
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Facettslipad kant
VTC kontroller
Ja
Röd
Front
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll	4
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	4
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Totalt antal zoner	4

Alternativ



Standard inbyggnadsmått 478-482x555-560 mm

Varmhållningsfunktion Ja

Timer 1

Paus Ja

Timer 1

Koktidslarm Ja

Restvärmeindikator Ja

Alternativ för effektbegränsare Ja Avancerad

Effektbegränsningsläge - Steg 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Barnlås Ja

Snabbval av nivåer Ja

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Vänster bak - Induktion enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Ø 21.0 cm

Höger fram - Induktion enkel - 1.85 kW - Booster 2.10 kW - Ø 16.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter Ja

Kokkärlsavkänning Ja, min 7 cm

Automatisk kokkärlsavkänning med indikering Ja

Markering för minsta storlek på kokkärl Ja

Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Indikator för restvärme Ja

Skydd mot oavsiktlig start Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 7400 W

Ström 33 A

Spänning (V) 220-240 V

Spänning 2 (V) 380-415 V

Typ av sladd Enfas


Typ av sladd Ja, 2- och 3-fas

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 120 cm

Kopplingsplint 6 polig

Kontakt No

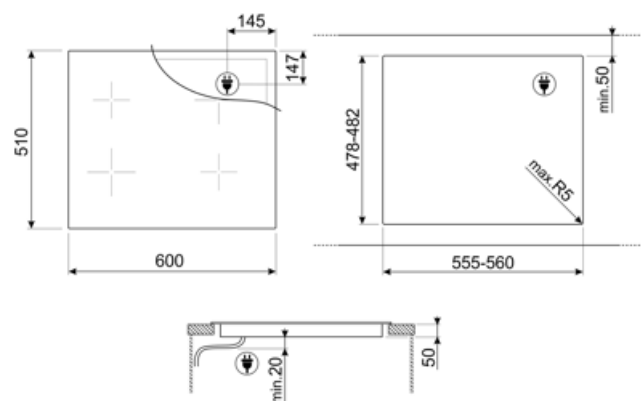

Tillbehör ingår ej



SCRP

Hällskrapa för keramiska hällar



TPK

Platta i rostfritt stål för
Teppanyakitillagning

Symbols glossary

	Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.		Standardinstallation: Ovanpåliggande i bänkskiva, lämplig för alla kökssnickerier
	Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.		Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.
	Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.		Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.		Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen
	Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.		Permanent kökkärlsavkänning
	Minsta diameter på 7 cm för detektering av kokkärl		Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen
	Intuitivt Compact-reglage som är enkelt att använda		