

**Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck, Svart
DWK65DK60**



Extra tillbehör

DWZ1GK1A2 Kolfilter, standard (utbytesfilter)
 DWZ1GK1U2 Kolfilterset, standard
 HEZG9AS00S Adapter

**Den vinklade fläktkåpan med Touch Select
Basic Control och en motor med låg
ljudnivå för ett lukt- och bullerfritt kök.**

- **Fettfilter i metall:** Rengör luften, fångar upp fett och är enkelt att rengöra en gång i månaden.
- **Intensive Speed-inställning med återställning:** Fläkten återgår automatiskt till normal hastighetsinställning.

Tekniska data

Färg skorsten: svart
 Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 150 cm
 Höjd: 325 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll:450 mm
 Minsta avstånd till gashäll:650 mm
 Nettovikt:10.6 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + intensivläge
 Kapacitet frånluft: 430 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation):550.0 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 445 m³/h
 Luftflöde, intensivläge:550 m³/h
 Max luftflöde: 430 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 60 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter:Tvättbart aluminium
 EAN kod:4242005395927
 Anslutningseffekt: 223 W
 Säkringsskydd:4 A
 Spänning:220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Installationstyp:Väggmonterad



Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck, Svart DWK65DK60

Den vinklade fläktkåpan med Touch Select Basic Control och en motor med låg ljudnivå för ett lukt- och bullerfritt kök.

- Mått (HxBxD): 720-975 x 590 x 325 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.5 m
- Kallrasskydd ingår

Design:

- svart, VinkelDesign
- Vägghängd
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Huvudfunktioner:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Färgnyans: 4000 K
- Ljusstyrka: 127 lux
- 1 fettfilter av metall.

Komfort:

- Elektronisk styrning via TouchSelect, bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 5 min
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinssäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 220 m³/t; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m³/t; ljudnivå 53 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 430 m³/t; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m³/t; ljudnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 43.8 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: E

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m³/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m³/t; ljudnivå 61 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 445 m³/t ; ljudnivå 69 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m³/t; ljudnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:


- Anslutningseffekt: 223 W
- Spänning: 220 - 240 V

Planerings- och installationsinformation:


- Dimensioner frånluft (HxBxD): 690-900 x 590 x 325 mm

**Serie 2, Vägghängd köksfläkt, 60 cm,
Klarglas med svart tryck, Svart
DWK65DK60**


Mått i mm
Enheten är i evakueringsläge

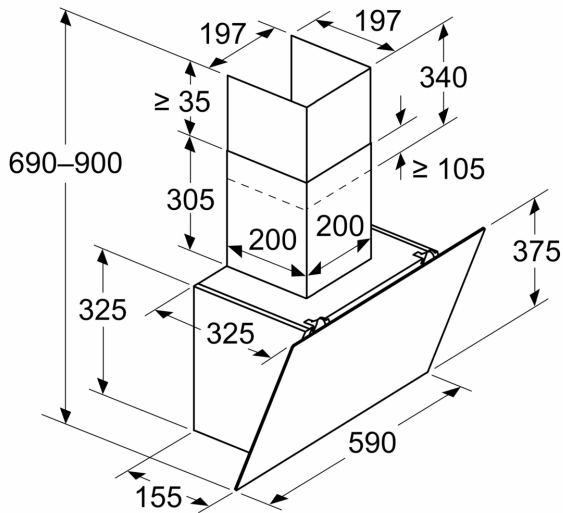

Mått i mm
Enheten är i cirkulationsluftläge

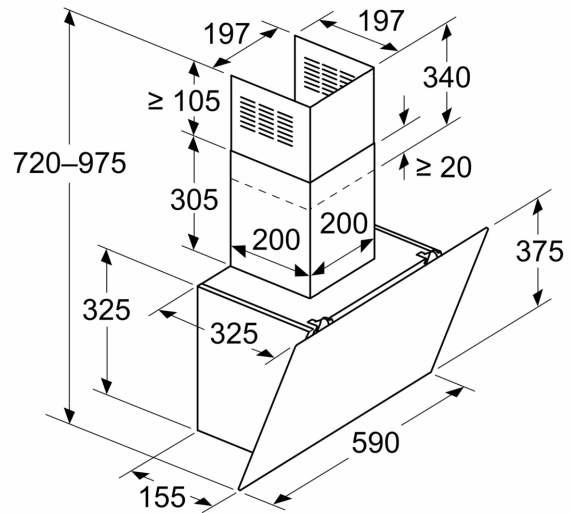


Mått i mm

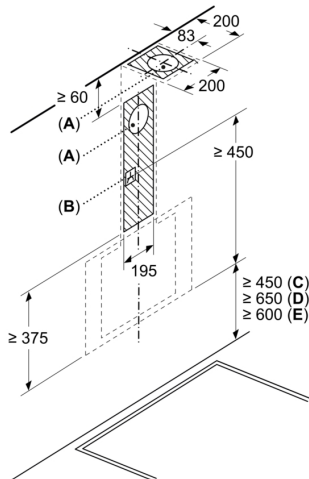

- A: Evakueringsutlopp
- B: Eluttag
- C: EI
- D: Gas - från grytgallrets överkant
- E: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm

Vägginstallation med skorsten

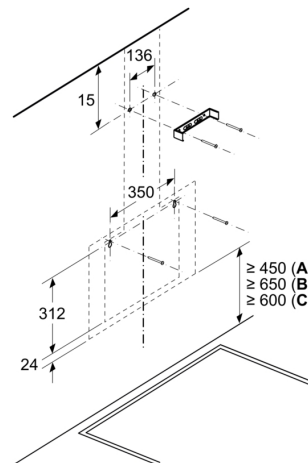

- A: EI
- B: Gas - från grytgallrets överkant
- C: EI - för Australien och Nya Zeeland

Mått i mm

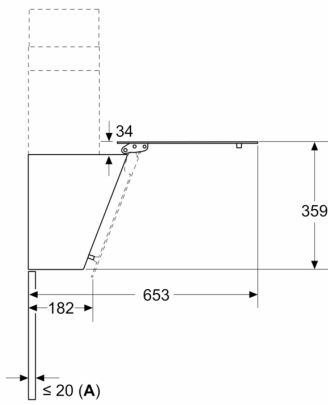

A: Max. ryggtjocklek