


# SI1M4954D



Produktgrupp	Häll
Inbyggnad	Rak kant eller planmontering
Storlek	90 cm
Strömtillförsel	Elektrisk
Typ	Induktionshäll
EAN-kod	8017709305666

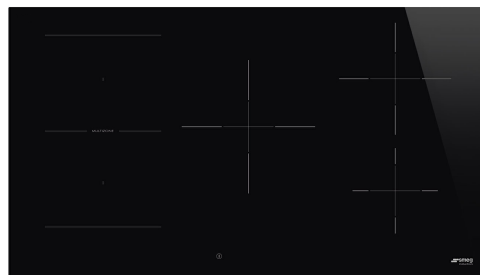

## Estetisk linje



Estetik	Classic
Färg	Svart
Finish	Glas
Material	Glas
Typ av glas	Keramisk
Typ av glaskant	Rak kant
Typ av kontroller	Glidreglage Compact Plus
Slidekontroll	Ja
Slidekontroll	Röd
Vredens placering	Front
Färg på markeringar	Grå

## Program / funktioner




Antal kokzoner induktionshäll	5
Timer	Automatisk avstängning
Antal kokzoner tillagning med booster	5
Antal multizoner	1
På/av knapp	Ja
Effektnivåer	9
Auto-Vent 2.0	Ja
Totalt antal zoner	5

## Alternativ



Multizon	Ja	Koktidslarm	Ja
Typ av flexibel zon	MultiZone	Restvärmeindikator	Ja
Standard inbyggnadsmått	482-486x839-844 mm	Alternativ för effektbegränsare	Ja Avancerad
Multizon	Ja	Effektbegränsningsläge - Steg	2400 a 7400 - step 100 W
Multizon	Ja	Demoläge	Ja
Varmhållningsfunktion	Ja	Barnlås	Ja
Grillfunktion	Ja	Dubbelzon	Ja
Timer	5	Alternativ för rengöring	Ja
Paus	Ja	Quick start	Ja
Timer	1	Snabbval av nivåer	Ja

## Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 22.0x18.0 cm  
 Mitten - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 25.0 cm  
 Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - - Ø 21.0 cm  
 Höger fram - Induktion enkel - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - - Ø 15.0 cm  
 Höger bak - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - 20 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter	Ja	Automatisk avstängning vid överkokning	Ja
Kokkärlsavkänning	Ja, min 7 cm	Indikator för restvärme	Ja
Automatisk kokkärlsavkänning med indikering	Ja	Eco-Heat	Ja
Automatisk avstängning vid överhettning	Ja	Skydd mot oavsiktlig start	Ja

## Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt	7400 W	Typ av sladd	Tvåfas
Ström	33 A	Frekvens	50/60 Hz
Spänning (V)	220-240 V	Längd matningskabel	120 cm
Spänning 2 (V)	380-415 V	Kopplingsplint	5 polig
Typ av sladd	Enfas	Kontakt	No



---

## Tillbehör ingår ej

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRP

























Hällskrapa för keramiska hållar



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

 <p><b>P</b> Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.</p>	 <p>Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.</p>
 <p>Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.</p>	 <p>Eco-Heat: den här funktionen varnar när zonen fortfarande är varm efter att den har stängts av. Förutom att säkerställa maximal säkerhet genom att förhindra brännskador, kan du använda restvärmen för att fortsätta laga mat eller hålla maten varm.</p>
 <p>Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.</p>	 <p>Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.</p>
 <p>Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.</p>	 <p>Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.</p>
 <p>Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.</p>	 <p>Pausar hällens funktioner</p>
 <p>Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).</p>	 <p>Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.</p>
 <p>Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.</p>	 <p>Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen</p>
 <p>Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.</p>	 <p>Dubbelzon</p>
 <p>Permanent kökkärlsavkänning</p>	 <p>Anslutning mellan spis och fläkt</p>
 <p>Grillfunktion</p>	 <p>Minsta diameter på 7 cm för detektering av kökkärl</p>
 <p>Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen</p>	 <p>Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning</p>
 <p>Glidreglage Compact, bakgrundsbelyst med ghost-effekt</p>	 <p>Automatisk sammankoppling för större yta</p>