

# SRV864AOGH



Produktgruppe	Platetopp
Type innbygging	Standard
Mål	60 cm
Strømtilførsel	Gass
Type	Gasskokeplate
EAN-kode	8017709233341



## Estetisk linje



Estetikk	Colonial
Farge	Antrasitt
Materiale	Emaljert
Panne stativ	Støpejern
Type kontroll innstilling	Vridere
Kontrollknapp funksjon	Foran
Antall kontroller	4
kontroller farge	Antikk messing
Serigrafi farge	Gull

## Program / funksjoner

Antall gasstilberedningssoner	4
Antall tilberedningssoner	4

## Funksjoner



Nedfelling i benkeplate 478-482x555-560 mm

## Tekniske egenskaper



Venstre foran - Gass - AUX - 1.10 kW

Venstre bak - Gass - URP - 3.30 kW

Høyre bak - Gass - SRD - 1.70 kW

Høyre foran - Gass - SRD - 1.70 kW


Gassikkerhetsventiler Ja Automatisk tenning Ja

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt (W)	1 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Spenning (V)	220-240 V	Lengde på strømledning (cm)	120 cm
Type ledning	Enfase	Kontakt	No

## Gasstilkobling

Gasstype	G20/G25 Naturgass	Andre gasstilkoblinger følger	Konisk
Gasstilkobling	Sylindrisk	Måling av gassforbindelse (W)	7800 W
Andre medfølgende dyser	Flytende gass G30 GPL		

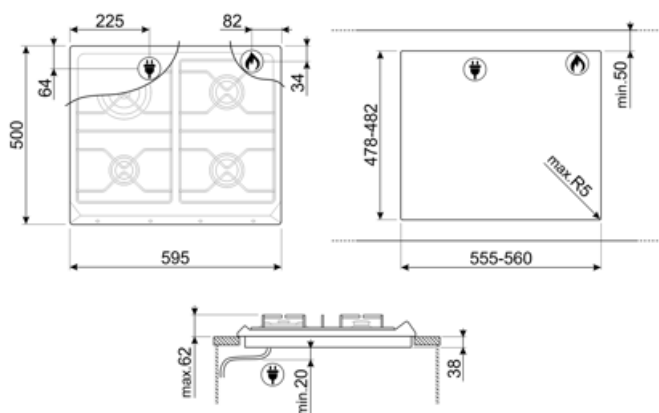

## Not included accessories

**6MP700AO**

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/messing



**6MP700BS**

Brytersett platetopp - Cortina sølv/sølv



**6MP800P**




**BB3679**

Grillplate i støpejern



**C60CNE-2**

Sort lokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



**GGB60**

Gryterister i støpejern egnet for 60 cm  
platetopper.



**TPK**

Stainless steel grill plate to cook  
Teppanyaki dishes



**6MP700AX**

Brytersett platetopp - Cortina  
antrasitt/sølv



**6MP700PO**

Brytersett platetopp - Cortina  
krem/messing




**6MPF2465X**

Brytersett platetopp - Valg



**C60CEB/1**

Hvitt lokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



**C60CX/1**

Glasslokk egnet for 60 cm platetopper  
med frontknotter.



**GRW**






Wok support



---

## Symbols glossary

---

	Standard installasjon: Tradisjonell installasjon i benkeplate, egnet for samtlige kjøkken		Gryterister i støpejern, høy ytelse: For maksimal stabilitet og styrke.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Ultra Rapid brennere: Kraftige Ultra Rapid hurtigbrennere på opptil 5kw effekt.
	Bryterknottkontroll		