



D-Link G416C/E trådlös router Gigabit Ethernet Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Vit

Märke : D-Link

Produktkod: G416C/E


Product name : G416C/E

D-Link G416C/E. Typ av WAN-anslutning: RJ-45. Wi-Fi-band: Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Dataöverföringshastighet via WLAN (max): 1500 Mbit/s. Typ av Ethernet LAN-gränssnitt: Gigabit Ethernet, Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Kabelteknik: 10/100/1000Base-T(X). Mobilt nätverksgeneration: 4G, 3G-standarder: WCDMA, 4G-standarder: LTE. Kryptering/säkerhet: WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-PSK



WAN-anslutning		Management features	
Ethernet WAN *	✓	Webbaserad adminstraion	✓
SIM-kortplats *	✓	Återställningsknapp	✓
Typ av WAN-anslutning	RJ-45	WPS tryckknapp	✓
Trådlös LAN		Bevakning	
Wi-Fi-band *	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)	Kryptering/säkerhet	WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-PSK
Wi-Fi-standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Brandvägg	✓
Dataöverföringshastighet via WLAN (max) *	1500 Mbit/s	Design	
Wi-Fi-standarder	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Produktens färg	Vit
Dataöverföringshastighet via WLAN (första bandet)	300 Mbit/s	Monteringsbar på väggen	✓
Dataöverföringshastighet via WLAN (andra bandet)	1204 Mbit/s	LED-indikatorer	LTE, Energiljus, Status
Nätverk		Produkttyp *	Bordsrouter
Nätverksansluten (Ethernet) *	✓	Förpackningens innehåll	
Typ av Ethernet LAN-gränssnitt *	Gigabit Ethernet	Snabbstartsguide	✓
Datahastighet för Ethernet-LAN	10,100,1000 Mbit/s	Antenn	
Kabelteknik	10/100/1000Base-T(X)	Antennndesign *	Extern
Mobilt nätverk		Antenn ökningsnivå (max)	5 dBi
Mobilt nätverksgeneration	4G	Antenner mängd	4
3G-standarder	WCDMA	Strömtillförsel	
4G-standarder	LTE	Strömkälla av typen *	DC
4G dataöverföringshastighet (max)	300 Mbit/s	Utgångsspänning	12 V
SIM-korttyp	Nano-SIM	Uteffekt	1 A
Anslutningar		Miljökrav	
Antal LAN (RJ-45) anslutningar *	4	Temperatur vid drift	-10 - 40 ° C
USB-port *	✗	Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 70 ° C
		Intervall för relativ operativ luftfuktighet	10 - 95%

Anslutningar		Miljökrav	
Likströmsingång	✓	Fuktighet (förvaring)	0 - 95%
Vikt & dimension			
Bredd		215 mm	
Djup		134,6 mm	
Höjd		38,2 mm	
Vikt		460 g	

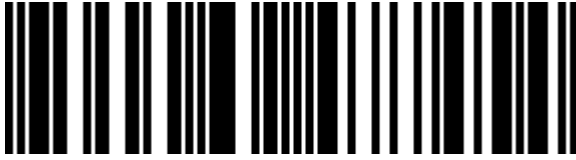

0790069477454



790069477454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.