

ECO

ECO-program



Åpne
automatisk



Hurtigoppvask

CDI4601V

Integrert oppvaskmaskin

- 60 cm bred – standardmål
- Kapasitet 12 kuverter
- 6 vaskeprogrammer
- Opptil 24 timer startforsinkelse
- Innvendig belysning

En oppvaskmaskin som matcher kjøkkenet ditt

Denne integrerte oppvaskmaskinen er klargjort for panelmontering, og passer med resten av kjøkkenfrontene. Den har 6 valgbare programmer for alle typer oppvask, og du kan stille inn starttidspunktet opptil 24 timer på forhånd. Maskinen er energieffektiv, og ECO-programmet reduserer både strøm- og vannforbruket til et minimum. Hvis du er opptatt av bærekraft og design, er dette oppvaskmaskinen for deg.

Smarte programmer og funksjoner

Oppvaskmaskinen har mange programmer og innstillinger for vask av alt fra glass og lett tilsmussede tallerkener til svært tilsmusset oppvask. Vannmykneren hindrer kalk- og mineralavsetninger på tallerkenene. Åpne automatisk-funksjonen er alltid på, og åpner døren for bedre tørking når oppvasken er ferdig.

Du bestemmer når den skal være ferdig.

Du kan bruke alternativet Utsettelse slik at oppvasken er ferdig når det passer for deg. Hvis du trenger rent dekketøy raskt, har den et program som rengjør oppvasken på bare 30 minutter. Programmet på 90 minutter er ideelt for oppvask som krever grundigere, men likevel rask rengjøring. Bruk mindre tid på oppvasken og mer på det som er gøy.

Enkel innsetting og tømning

Det innvendige lyset gjør det lettere å fylle og tømme oppvaskmaskinen. Maskinen har to kurver og en bestikkskuff, som alle kan justeres på ulike måter. Koppstativet og tallerkenstativene kan felles bort for å få plass til større kjøkkenredskaper.

For din sikkerhet

Den innebygde oversvømmelsessikringen forhindrer potensiell oversvømmelse.



Produktegenskaper




Farge	–
Installering	Innebygd, integreert
Volum	12 kuverter
Forsinket start	Ja
Hurtigoppvask	Ja
Lagre et favorittprogram	Nei
Antall programmer	6
Oversvømmelsesindikator	Ja

Tekniske spesifikasjoner

Nettovekt	35,0 kg
Høyde, justerbar	815-875 mm
Bredde	598 mm
Dybde	550 mm
Dybde med åpen dør	1150 mm
Innbyggingsmål, min. høyde	820 mm
Innbyggingsmål, min. bredde	600 mm
Innbyggingsmål, min. dybde	560 mm
Dørpanel, høyde	655-720 mm
Dørpanel, bredde	590 mm
Dørpanel, tykkelse	20 mm
Dørpanel, maks. vekt	7 kg
Lengde på vanninntaksslange (B)	1,5 m
Lengde på vannutløpsslange (C)	1,6 m
Strømtilførsel (A)	220-240 V, 50 Hz
Ledningens lengde, støpseltype	1.5 m, earthed
Nominell strøm	10 A
Nominell effekt	1760-2100 W
Standard vanntrykk	0.04 MPa ~ 1 MPa
Nominelt lydnivå	47 dB
Støyklasse	C
Vannforbruk	11.0 l/cycle
Strømforbruk	0.824 kWh/cycle
Strømforbruk, 100 sykluser	82 kWh
Energieffektivitetsklasse	D
Modellidentifikasjon	CDI4601V

Se flere detaljer om produktets energieffektivitet på
<https://eprel.ec.europa.eu/>. Bruk modellidentifikasjonen til å
finne informasjonen.


Mål

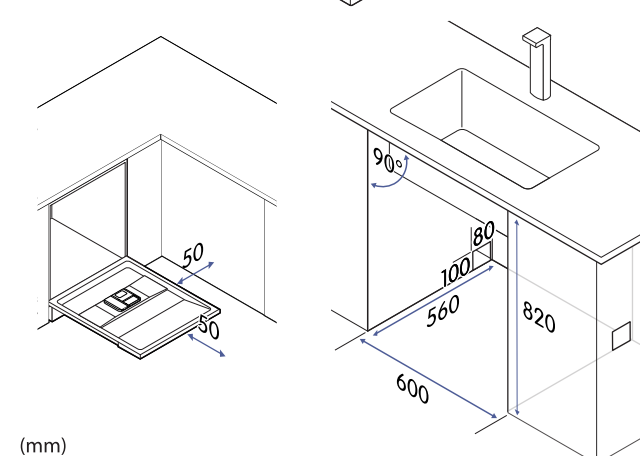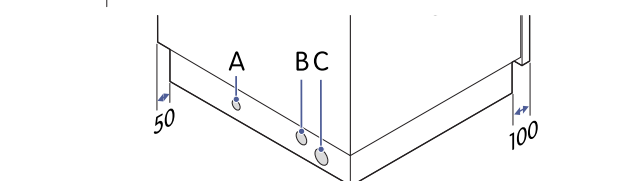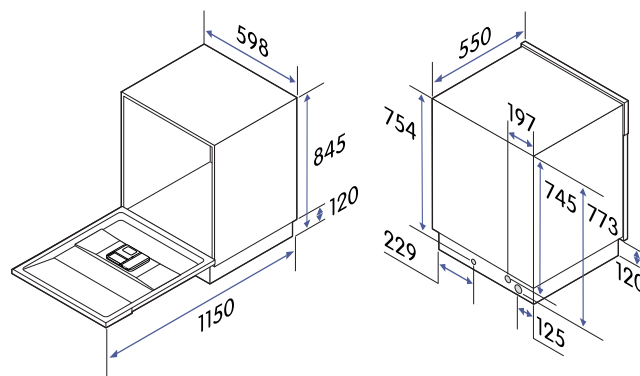

(mm)

Informasjonen kan endres. Det kan forekomme utslittede feil i informasjonen.

Energimerking

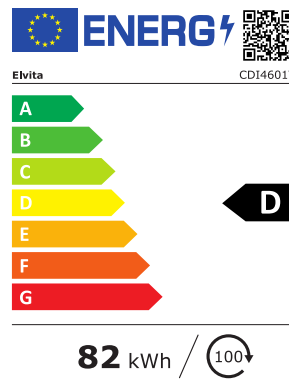

12 x



11,0 L



3:18



47 dB

ABCD

12/10/2017