

iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KI87VVFE1



Integrerad kyl/frys med hyperFresh som håller frukt och grönt fräscht längre och med LED-belysning för brilliant belysning invändigt.

- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ lowFrost-teknik: ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ bottleRack: Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ bigBox: Extra utrymme för stora, frysta varor.

Beskrivning

Tekniska data

Energiklass ¹ :	E
Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):	216 kWh/annum
Frysackens totala volym:	70 l
Kylfackens totala volym:	200 l
Ljudnivå, dB:	35 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggda
Möjlighet för dekorpanel:	Går ej att montera
Höjd:	1772 mm
Bredd:	541 mm
Djup:	548 mm
Nischmått (H x B x D):	1775x560x550 mm
Nettovikt:	53.7 kg
EAN kod:	4242003875285
Säkringsskydd:	10 A
Dörrhängning:	Höger, omhängbar
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Anslutningskabelns längd:	230 cm
Antal kompressorer:	1
Antalet separata kylsystem:	1
Fläkt i kylan:	Nej
Omhängbar dörr:	Ja
Antal flyttbara hyllor:	4
Flaskhylla/Flaskhyllor:	Ja
Typ av installation:	Integrerad



¹ Energiklass på en skala från A till G

iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn KI87VVE1

Beskrivning	
• easy installation	
Förbrukning	
Design	
• LED-belysning i kyldelen	
Komfort och säkerhet	
• Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel • Utan Supercool-funktion	
Kyldel	
• 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 4 är flyttbara • 4 dörrhyllor, 0 st för mejeriprodukter • 1 dörrhyllor • 4 dörrhyllor • Kromat flaskställ	
Fräschhetssystem	
• 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.	
Frysdel	
• lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning • 2 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox	
Mått	
• Mått: H 177 x B 54 x D 55 cm • Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm	
Teknisk information	
• Dörrhängning höger, omhängbar • Spänning: 220 - 240 V	
Medföljande tillbehör	
• 1 x Istärningsfack • Baserat på resultatet av en standard 24-timmarstest. Faktisk förbrukning beror på apparatens placering och användning.	
Miljö och säkerhet	
Installation	
ALLMÄN INFORMATION	
• Energiklass: E • Total volume : 270 l • Nettovolym frys 200 l • Nettovolym frys: 70 l • Volym utrymme 4*: 70 l • Fryskapacitet (24h): 3.2 kg • Årlig energiförbrukning: 216 • Klimatklass: SN-ST • Snabbfrysning: superFreeze • Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB • Förvaringstid vid strömavbrott: 12 t	

iQ300, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 54.1 cm, Platta gångjärn
KI87VVFE1

Mått i mm

548 541 1772 1098 609 647 617

Maxvikt för enhetens frontpaneler
Monterade frontpaneler på enheten som överskrider tillåten vikt kan ge skador och påverka gångjärnsfunktionen
Δ Vikt
A: Enhetens luckhöjd inkl. gångjärn i mm
B: Odämpat gångjärn, frontpanel i kg
C: Dämpat gångjärn, frontpanel i kg
D: Möjlig extravikt i kg med förstärkningssats

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options

B1 B2 A1 A2


Ventilationsutlopp
min. 200 cm²

min. 560 rek. 560 min. 550 1772⁺⁸ max. 2200

Ventilation i sockeln
min. 200 cm²

Mått i mm


Måttskisser

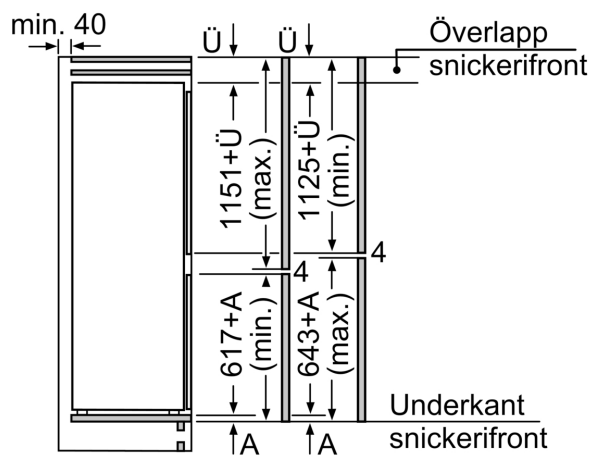

De angivna luckmåten gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm

Mått i mm
Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.