


Platt fläktkanal HZ9VDSM1

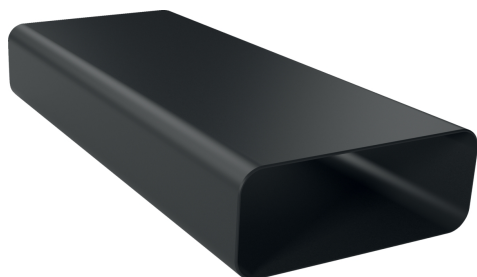

Installationstillbehör för en optimal match till fläktkanaler.

- ✓ Rak plattkanal (500mm, hane)
- ✓ Aerodynamiskt optimerad för minimerad tryckförlust och maximerad flödes hastighet. Lätt att klippa och lätt att ansluta via hon-kontakten.
- ✓ Elementen uppfyller kraven för Needle Flame Test (enligt IEC 60695-11-5), V2 brännbarhetsklass (enligt UL94)

Beskrivning

Tekniska data

Emballagemått (H x B x D): 98x235x530 mm
Pallmått i cm (H x B xD): 175.0 x 80.0 x 120.0
Antal per pall: 96
Nettovikt: 0.9 kg
Bruttovikt: 1.1 kg
EAN kod: 4242003890653



Platt fläktkanal HZ9VDSM1

Måttskisser

Mått i mm

